

CAMSO SL R4



ЭКСКАВАТОРЫ-
ПОГРУЗЧИКИ
С ОБРАТНОЙ
ЛОПАТОЙ



МОЩНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СЦЕПЛЕНИЕ

Создана для обеспечения длительного срока службы, долговечности при использовании в тяжелых условиях и превосходного сцепления на бездорожье.

camsso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

CAMSO SL R4

МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Улучшает стабильность и устойчивость к боковым ударам

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Улучшает самоочистку и выброс камней для превосходного сцепления



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ С ОЧЕНЬ ГЛУБОКИМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА

- Повышает срок службы и сцепление на бездорожье


РАЗМЕР ШИНЫ	НС	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар][PSI]	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА [кг] [фунтов]				
			Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч	40 км/ч 25 миль/ч	50 км/ч 30 миль/ч
10.5/80-18	10	TBLS	W9x18	W8x18 9x18	877	270	22	119	A8	3.7	ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО	3195	1770	1645	1225	-
					34.5	10.6	28			54		7050	3900	3650	2700	-
					877	270	22	131		3.7	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	3220	2540	2360	1755	-
					34.5	10.6	28			54		7095	5600	5200	3850	-
12.5/80-18	12	TBLS	W9x18	11x18	961	303	29	129	A8	3.7	ВЕДУЩЕЕ	4530	2410	2240	1665	-
					37.8	11.9	37			54		9590	5300	4950	3700	-
					960	303	29	142		3.7	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	4375	3450	3205	2385	-
					37.8	11.9	37			54		9635	7600	7100	5250	-
12.5/80-18	14	TBLS	W9x18	11x18	956	303	29	134	A8	4.3	ВЕДУЩЕЕ	4980	2760	2565	1910	-
					37.7	11.9	37			62		10985	6100	5650	4200	-
					956	303	29	146		4.3	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	4950	3900	3630	2700	-
					37.7	11.9	37			62		10915	8600	8000	5950	-
14.9-24	12	TBLS	W13x24	W11x24 W12x24	1233	400	29	145	A8	2.9	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	6670	4230	3885	2900	2640
					48.5	15.7	37			42		14705	9350	8600	6400	5850
					1233	400	29	145		2.9	ПОСТОЯННАЯ	6670	3500	3275	2900	2640
					48.5	15.7	37			42		14705	7750	7250	6400	5850
16.9-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1303	454	23	149	A8	2.6	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	7475	4745	4355	3250	2960
					51.3	17.9	29			38		16480	10450	9600	7150	6550
					1303	454	23	149		2.6	ПОСТОЯННАЯ	7475	3930	3675	3250	2960
					51.3	17.9	29			38		16480	8700	8100	7150	6550
17.5L-24	10	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1269	458	25	144	A8	2	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	6440	4090	3750	2800	2550
					50	18	31			32		14200	9050	8300	6200	5650
					1269	458	25	144		2	ПОСТОЯННАЯ	6440	3380	3165	2800	2550
					50	18	31			32		14200	7450	7000	6200	5650
17.5L-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1249	450	32	149	A8	2.6	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	7475	4750	4355	3250	2960
					49.2	17.7	40			38		16480	10500	9600	7150	6550
					1249	450	32	149		2.6	ПОСТОЯННАЯ	7475	3930	3675	3250	2960
					49.2	17.7	40			38		16480	8700	8100	7150	6550
19.5L-24	12	TBLS	DW16Ax24	W16x24	1312	485	28	151	A8	2.3	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	7935	5240	4625	3450	3140
					51.7	19.1	35			33		17495	11550	10200	7600	6950
					1312	485	28	151		2.3	ПОСТОЯННАЯ	7935	4450	3900	3450	3140
					51.7	19.1	35			33		17495	9800	8600	7600	6950



РАЗМЕР ШИНЫ	НС	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар][PSI]	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]				
			Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч	40 км/ч 25 миль/ч	50 км/ч 30 миль/ч
21L-24	12	TBLS	DW18Ax24	W18Lx24	1382	538	36	155	A8	2,2	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	8915	5660	5195	3875	3525
					54,4	21,2	45			32		19655	12500	11450	8550	7800
					1382	538	36			2,2	ПОСТОЯННАЯ	8915	4680	4380	3875	3525
					54,4	21,2	45			32		19655	10350	9650	8550	7800
18.4-26	12	TBLS	W16Lx26	DW16A W15Lx26	1430	494	28	156	A8	2,5	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	9200	5840	5360	4000	3640
					56,3	19,4	35			36		20280	12900	11850	8850	8050
					1430	494	28			2,5	ПОСТОЯННАЯ	9200	4830	4520	4000	3640
					56,3	19,4	35			36		20280	10650	10000	8850	8050
16.9-28	12	TBLS/TT	W15Lx28	W14Lx28	1415	441	33	152	A8	2,6	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	8165	5180	3800	3550	3230
					55,7	17,4	42			38		18000	11450	8400	7850	7150
					1415	441	33			2,6	ПОСТОЯННАЯ	8165	4290	3690	3550	3230
					55,7	17,4	42			38		18000	9450	8150	7850	7150
18.4-28	12	TBLS/TT	W16Lx28	W15Lx28	1489	494	39	157	A8	2,5	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	9490	6020	5530	4125	3755
					58,6	19,4	49			36		20920	13300	12200	9100	8300
					1489	494	39			2,5	ПОСТОЯННАЯ	9490	4980	4660	4125	3755
					58,6	19,4	49			36		20920	11000	10300	9100	8300
420/80-30	-	TL	DW15L	DW14L TW14L TW15L	1452	446	30	155	A8	3,2	ЦИКЛИЧЕСКАЯ	8915	5475	5025	3750	3415
					57,2	17,6	38			46		19655	12100	11100	8300	7550
					1452	446	30			3,2	ПОСТОЯННАЯ	8915	4530	4240	3750	3415
					57,2	17,6	38			46		19655	10000	9350	8300	7550

CAMSO SL R4

ВЕС ИЗНАШИВАЕМОГО ПРОТЕКТОРА (%) НА ОСНОВАНИИ 16,9-28

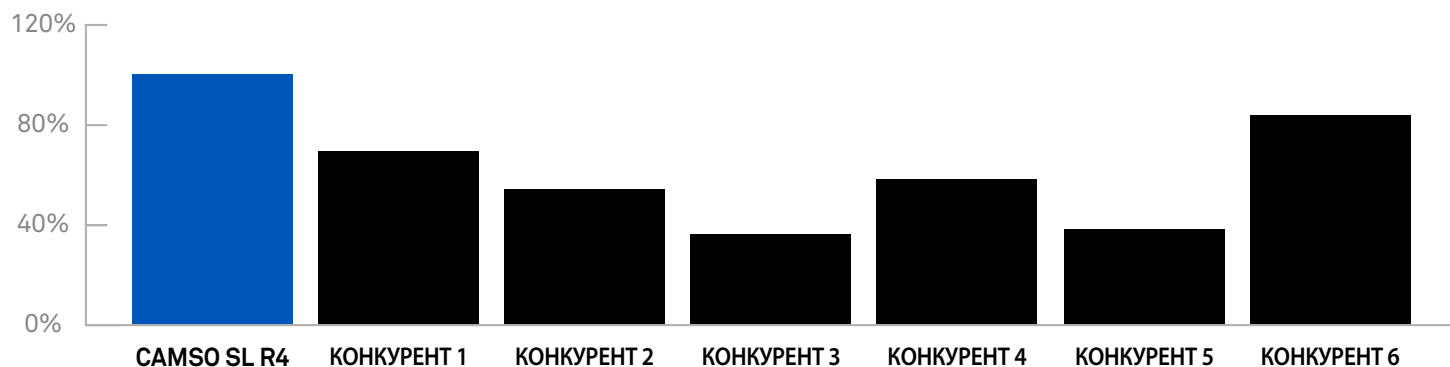

ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫСОКОГО ГРУНТОЗАЦЕПА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ
CAMOPLAST
SOLIDEAL