

CAMSO MPT 753



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ



КОМПАКТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



МИНИ-
САМОСВАЛЫ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Созданы для обеспечения повышенного сцепления на различных поверхностях без ущерба ходовым качествам.

Отличные характеристики общей долговечности и стойкости к проколам гарантируют максимальный срок службы шины.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO MPT 753



ПЛОСКИЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ

- Повышает устойчивость, ходовые качества и долговечность

ЗАЩИТА ОТ УДАРА VOID GUARD

- Защищает от проколов во избежание спущенных шин



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

- Противостоит воздействию посторонних предметов для лучшей защиты боковины и снижения растрескивания под напряжением

СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА И ОТКРЫТЫЙ РИСУНОК В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ


- Улучшает сцепление на мягких поверхностях, обеспечивая более высокую универсальность в применении

| РАЗМЕР ШИНЫ | TL/TT | РАЗМЕР ОБОДА | | ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ | | | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | ИНДЕКС СКОРОСТИ | ПРИМЕНЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|--------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Рекомендуемый | Альтернативный | НД [мм] | НШ [мм] | ГП [мм] | | | | Внутреннее давление [бар] | Статическая | 5 км/ч | 10 км/ч | 15 км/ч | 30 км/ч | 50 км/ч |
| 340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18) | TL | 11 | 12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11 | 1005 | 350 | 21 | 143 | A8 | ЦИКЛИЧЕСКАЯ | 4,00 | 6270 | 4550* | 4090** | 3650 | 2915 | 2480 |
| | | | | | | | | | ПОСТОЯННАЯ | | 6270 | 3950 | 3405 | 3080 | 2835 | 2480 |
| 340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20) | TL | 11 | 12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11 | 1067 | 355 | 25 | 144 | A8 | ЦИКЛИЧЕСКАЯ | 4,00 | 6440 | 4675* | 4200** | 3750 | 2995 | 2550 |
| | | | | | | | | | ПОСТОЯННАЯ | | 6440 | 4060 | 3500 | 3165 | 2910 | 2550 |
| 400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20) | TL | 13 | DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L | 1100 | 405 | 27 | 155 | A8 | ЦИКЛИЧЕСКАЯ | 5,00 | 8915 | 6470* | 5815** | 5195 | 4145 | 3525 |
| | | | | | | | | | ПОСТОЯННАЯ | | 8915 | 5620 | 4845 | 4380 | 4030 | 3525 |
| 400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24) | TL | 13 | DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L | 1187 | 402 | 29 | 158 | A8 | ЦИКЛИЧЕСКАЯ | 5,00 | 9775 | 7100* | 6375** | 5695 | 4550 | 3870 |
| | | | | | | | | | ПОСТОЯННАЯ | | 9775 | 6165 | 5315 | 4805 | 4420 | 3870 |
| 400/80-24 IND (15.5/80-24) | TL | DW13 | DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L | 1244 | 412 | 33 | 162 | A8 | ЦИКЛИЧЕСКАЯ | 5,00 | 10925 | 7935* | 7125** | 6365 | 5085 | 4325 |
| | | | | | | | | | ПОСТОЯННАЯ | | 10925 | 6890 | 5940 | 5370 | 4940 | 4325 |
| 460/70-24 IND (17.5L-24) | TL | DW15L | DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L | 1251 | 452 | 33 | 159 | A8 | ЦИКЛИЧЕСКАЯ | 4,00 | 10065 | 7305* | 6565** | 5865 | 4680 | 3980 |
| | | | | | | | | | ПОСТОЯННАЯ | | 10065 | 6345 | 5470 | 4945 | 4550 | 3980 |

* Циклическая нагрузка: Расстояние до 150 м в одну сторону

** Циклическая нагрузка: Расстояние до 600 м в одну сторону

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

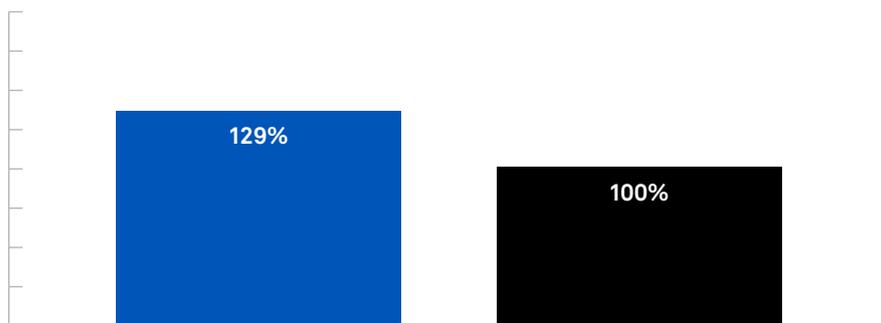

CAMSO MPT 753

SOLIDEAL 4L I3

Благодаря использованию усовершенствованной каучуковой смеси и оптимизированному рисунку протектора шины Camso MPT 753 продемонстрировали увеличение срока службы на 29% по сравнению с шинами Solideal 4L I3 в контролируемых условиях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL