# **CAMSO GRD 732**





### БЕЗУПРЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

Отличное решение для работы в условиях сильного бездорожья, обеспечивающее превосходное сцепление с поверхностью, долговечность и высокую ударопрочность, реализованное в пневматических шинах для грейдеров

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



camso.co

# **CAMSO GRD 732**



#### ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ VOID GUARD

 Увеличивает защиту протекторов от ударов, снижая риск проколов

#### СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР С ЗАВЕРНУТЫМИ СЛОЯМИ

 Обеспечивает максимальную очистку для оптимального тягового усилия на бездорожье

#### БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

 Обеспечивает отличное сцепление с мягкими поверхностями и высокую износостойкость при работе на высоких скоростях


#### БОКОВИНА С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРОВ И ЗАЩИТОЙ ОБОДА

 Обеспечивает максимальную защиту боковины и борта обода, снижая риск повреждений от ударов и спуска шин

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					РУЗКИ		Ą		ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]					
		Рекомендуемый (разрешенный)	НД [mm] [дюймов]	НШ [mm] [дюймов]	ОГП [mm] [32-х дюймов]	PCHC [mm] [дюймов]	РП [mm] [дюймов]	индекс нагрузки символ скорости	СИМВОЛСКОРОСТИ	КОДТВА	вид техники		Статическая нагрузка	5 км/ч 3 мили/ч	15 км/ч 9 мили/ч	30 км/ч 19 мили/ч	40 км/ч 25 мили/ч	50 км/ч 31 мили/ч
16,00-24	16	10.00 VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181	A2	L-2	Бульдозер- погрузчик	4,25	13200	9400	7200	6350	5800	5200
			58,8	17,2	42	26,0	176,9					62	29100	20700	15900	14000	12800	11500
			1486	438	33	680	4493	163	В	E-2	Землеройная машина	3,25	-	-	5450	5150	5000	4875
			58,8	17,2	42	26,8	176,9		D	E-Z		47	-	-	12000	11400	11000	10700
			1486	438	33	684	4493	160	A8	G-2	Грейдер	3,25	-	-	-	-	4500	4100
			58,8	17,2	42	26,9	176,9					47	-	-	-	-	9920	9040

Все перечисленные шины являются бескамерными.

## Оригинальная глубина протектора (ОГП) в центре в мм для 16,00-24

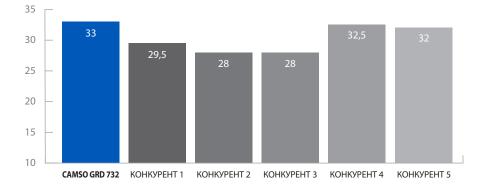

Благодаря идеальной глубине протектора и составу **Camso GRD 732** обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью, долговечность и высокую защиту от ударов для тяжелых условий эксплуатации автогрейдеров

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co

