

CAMSO MPT 793S



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ



КОМПАКТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКОЛА

Цельнолитые многофункциональные шины для использования в тяжелых условиях. Шины MPT 793S исключают возможность проколов и обеспечивают превосходную устойчивость, отличные ходовые качества и непревзойденную долговечность.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO MPT 793S



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА

- Исключает проколы и обеспечивает непревзойденную производительность в сложных условиях эксплуатации

МАССИВНЫЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Улучшает долговечность и обеспечивает более высокую универсальность при применении




КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

- Максимально увеличивает устойчивость и улучшает ходовые качества

СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшает очистку протектора, обеспечивая повышенное сцепление на мягких поверхностях

РАЗМЕР ШИНЫ	НОВЫЙ РАЗМЕР	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]			
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [32-й]	Статическая	5 км/ч 3 мили/ч	10 км/ч 6 мили/ч	25 км/ч 16 мили/ч
385/70-20	405/70-18; 15-19.58 400/70-20; 405/70-20; 16/70-20	10.00	1041	379	54	12460	9900	8995	8250
			41.0	14.9	68	27470	21825	19830	18190
375/85-24	400/80-24; 15.5-25 12.00-24; 405/70R18; 405/70-24; 16/70-24	10.00	1245	370	60	15100	12000	10900	10000
			49.0	14.6	76	33290	26455	24030	22045

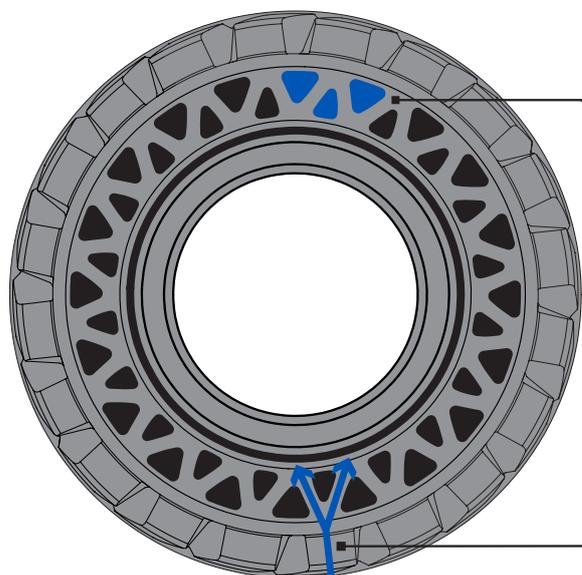

Глубокие, перемежающиеся выемки треугольной формы сводят к минимуму нагрузку на компоненты техники

Мостовая структура выемок оптимизирует распределение веса, стабильность и комфорт при езде