CTS AVEC SUSPENSION

Toujours prêt pour des travaux dans les champs

Conçu pour améliorer l'accès au champ, la stabilité et le confort de conduite. Le meilleur choix pour les moissonneuses-batteuses dans les conditions les plus ardues.

36Q23MA

Largeur de la chenille	915 mm *(36 po)*
Hauteur du système	1651 mm *(65 po)*
Longueur du système	2642 mm *(104 po)*
Surface au sol par paire	3,41 m² *(5285 po²)*





Chenilles de 915 mm *(36 po)* de largeur

Châssis principal

Favorise une conduite plus en douceur et réduit l'usure de l'équipement et la fatigue des opérateurs

- Conception des châssis supérieur et inférieur suspendus sur supports isolants en caoutchouc

S'applique seulement au CTS haute vitesse et au CTS avec suspension

Suspension

Améliore le contact avec le sol sur terrain accidenté, ce qui aide à transmettre la puissance au sol

- Améliore la stabilité de l'engin et le placement du cueilleur
- Roues de bogie oscillantes à double axe brevetées

S'applique seulement au CTS haute vitesse et au CTS avec suspension

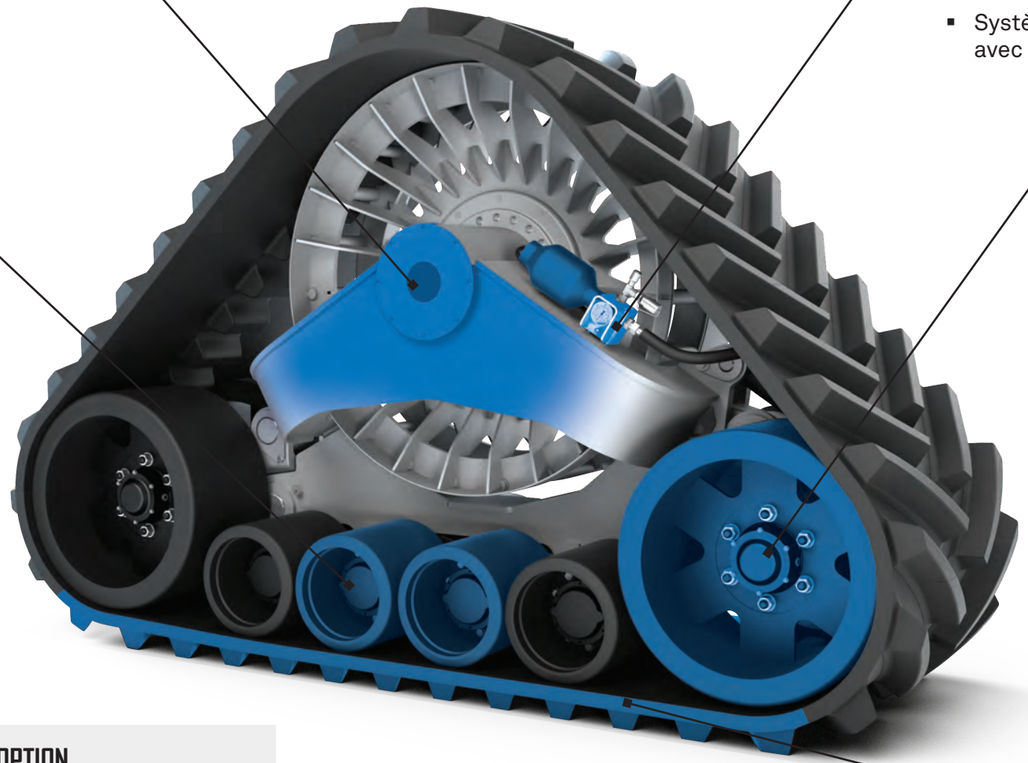

Système de tension hydraulique

Maximise le rendement en matière de traction et maintient un contact optimal entre le barbotin et la dent afin de prolonger la durée de vie de la chenille

- Système de tension hydraulique avec accumulateur chargé d'azote

Roues

Simplifient la maintenance

- Moyeux de roue robustes avec lubrification par bain d'huile
- Aucun graissage ou regarnissage des roulements requis

Chenille

Surface de contact au sol étendue offrant une réduction de la pression au sol de plus de 65 %

- Augmente la mobilité sur les sols meubles

MULTIPLICATEUR DE VITESSE EN OPTION

En option pour les systèmes de chenilles 36Q

- Permet de se déplacer sur route à des vitesses 30 % plus rapides que celles obtenues avec votre système de conversion
- Conception robuste du multiplicateur
- Système 100 % « prêt-à-monter » qui s'installe entre le système de traction et la boîte d'entraînement

APPLICATIONS POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES

SYSTÈME DE CONVERSION À CHENILLES POUR LES MOISSONNEUSES-BATTEUSES

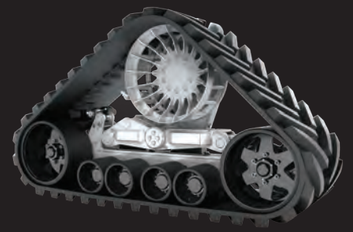

CAMSO
CTS HAUTE VITESSE

Déplacements sur route plus rapides et performance accrue

Le premier système de chenilles 100 % « prêt-à-monter » pour les moissonneuses-batteuses de l'industrie est doté d'une boîte d'entraînement intégrée conçue pour atteindre des vitesses sur route semblables aux machines sur roues.

PERFORMANCE
VITESSE
FLOTTAISON
QUALITÉ DE CONDUITE

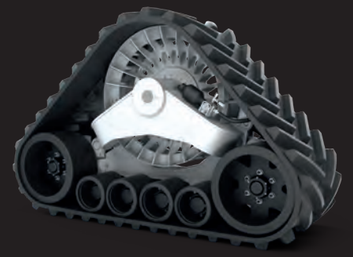

CAMSO
CTS AVEC SUSPENSION

Toujours prêt pour des travaux dans les champs

Conçu pour améliorer la qualité de conduite et pour assurer un contact maximum avec le sol.

PERFORMANCE
VITESSE
FLOTTAISON
QUALITÉ DE CONDUITE

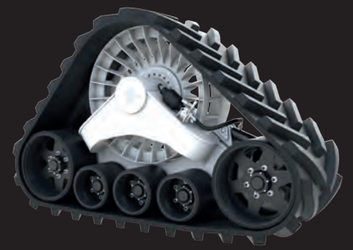

CAMSO
CTS STANDARD

Meilleur accès aux champs pour un rendement maximal

Conçu pour améliorer l'accès au champ et la stabilité sur les sols meubles

PERFORMANCE
VITESSE
FLOTTAISON
QUALITÉ DE CONDUITE