



CHENILLES ET ROUES AGRICOLLES GAMME COMPLÈTE POUR VERSATILE




Nous sommes engagés à soutenir les agriculteurs à chaque étape de leurs activités.
Pour le service clientèle, contactez-nous sans frais au 1844 CAMSOAG, ou au 1 317 671-7327, ou par courriel à l'adresse Ag.ProductSupport@camso.com.

CONNECTEZ-VOUS POUR OBTENIR DES INFORMATIONS EXCLUSIVES



camso.co

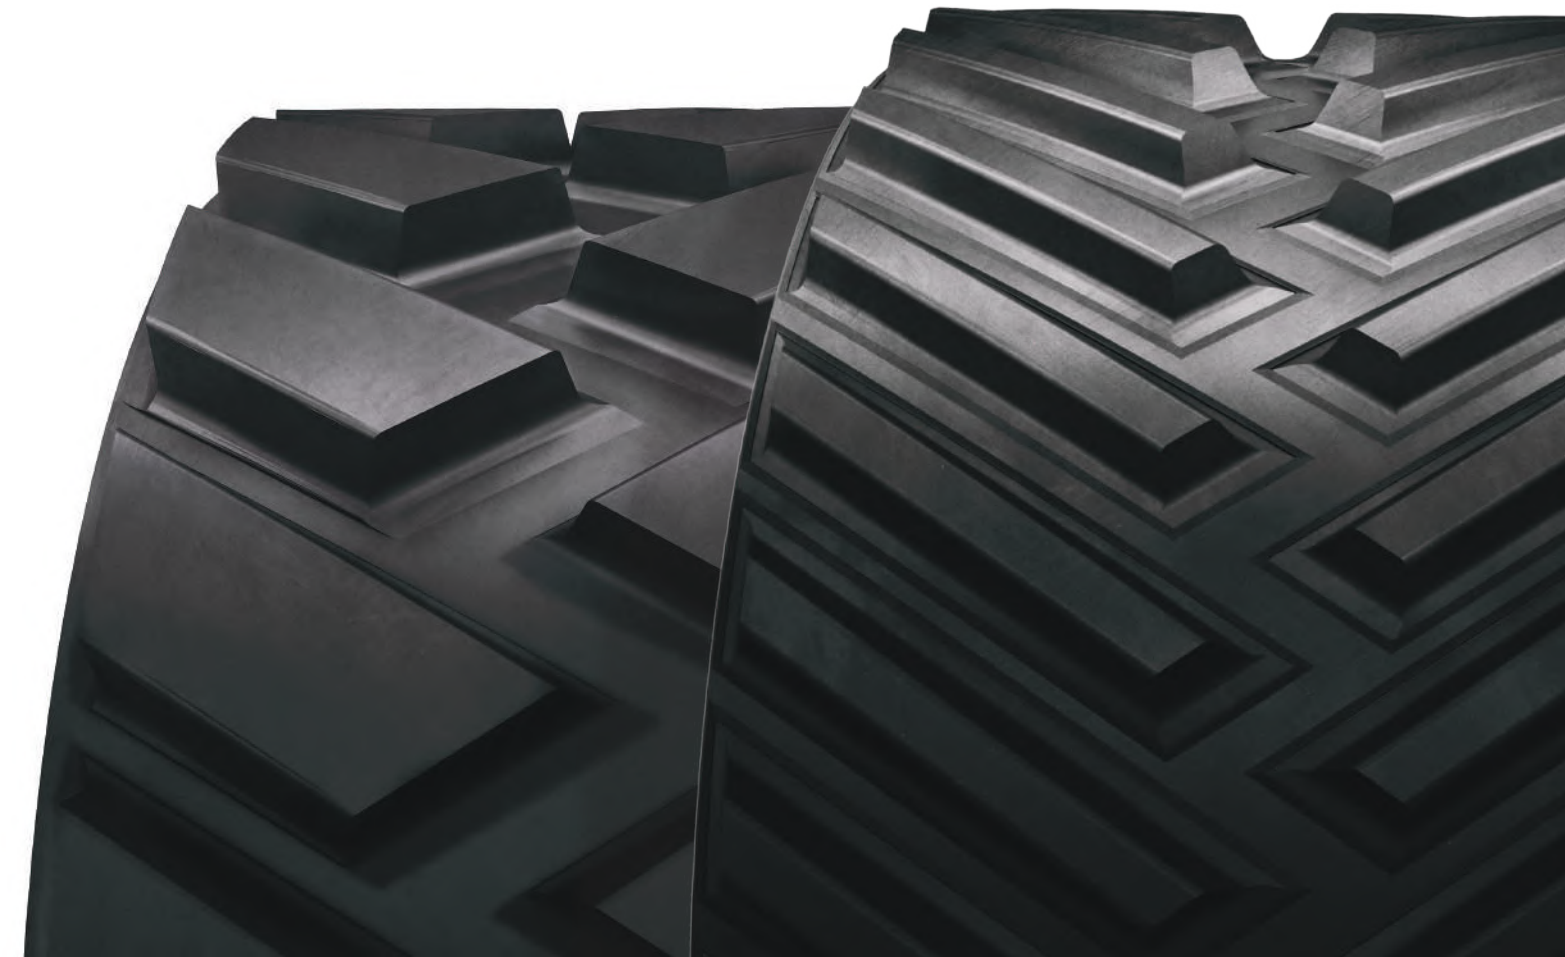



FAIRE PROGRESSER L'AGRICULTURE

CAMSO ET VERSATILE

Chaque jour, nous nous demandons s'il existe une meilleure façon de faire progresser l'agriculture. Nous pensons que oui, en offrant des solutions de mobilité qui vous aident à accomplir votre travail.

Camso le fait en développant et en fabriquant la plus large gamme de chenilles pour toutes les applications agricoles. Les chenilles Camso améliorent la mobilité et la flottaison, en plus de réduire le compactage du sol.

De la préparation des champs à la plantation, en passant par la récolte et le transport, les chenilles Camso vous aident à maximiser votre travail tout en réduisant vos coûts d'exploitation.

**NOS CHENILLES SONT UN CHOIX APPROUVÉ PAR
LES FABRICANTS. ELLES SONT APPUYÉES PAR LES
CONCESSIONNAIRES ET RECONNUES PAR
LES AGRICULTEURS.**

GAMME COMPLÈTE

DELTATRACK

Camso offre la plus vaste gamme de chenilles et de roues de rechange pour votre tracteur Versatile.

DELTATRACK



ROUE DE REMPLACEMENT CAMSO



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

DeltaTrack




Composés de caoutchouc de haute qualité

Maximise le rendement et la durabilité



Barrette de roulement durable

Meilleur équilibre entre la traction, le nettoyage et la flottaison, offrant une traction et une qualité de roulement optimales.



Carcasse durable

L'absence de déplacement de matériau au cours du processus de fabrication et de vulcanisation signifie une durabilité et une performance supérieures



Dents d'entraînement optimisées

Géométrie des dents d'entraînement spécifique au Versatile DeltaTrack, permettant des transferts de puissance maximaux.









Renforcement des dents d'entraînement

6500 uniquement : Caractéristique unique de Camso conçue pour minimiser le risque d'usure dans les applications exigeantes à forte traction.

LES BONNES CHENILLES POUR VOTRE APPLICATION

DELTATRACK



SÉRIES DE CHENILLES	APPLICATIONS	NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION ANNUELLE SUGGÉRÉ	CARACTÉRISTIQUES					PERFORMANCE
CAMSO AG 6500	Raclage AG, dessouchement, gros travaux de labourage et culture en rangs	1000+	 Composés de caoutchouc de haute qualité	 Barette de roulement durable	 Carcasse durable	 Dents d'entraînement optimisées	 Renforcement des dents d'entraînement	DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT  BARRETTE DE ROULEMENT  DURABILITÉ DE LA CARCASSE 
CAMSO SCR 6500	Racloir	1000+	 Composés de caoutchouc de haute qualité	 Barette de roulement durable	 Carcasse durable	 Dents d'entraînement optimisées	 Renforcement des dents d'entraînement	DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT  BARRETTE DE ROULEMENT  DURABILITÉ DE LA CARCASSE 
CAMSO AG 3500	Travaux de labourage généraux et culture en rangs	De 0 à 1000	 Composés de caoutchouc de haute qualité	 Barette de roulement durable	 Carcasse durable	 Dents d'entraînement optimisées		DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT  BARRETTE DE ROULEMENT  DURABILITÉ DE LA CARCASSE 

AXÉ SUR LA QUALITÉ

PERFORMANCES ET DURABILITÉ DE L'INTÉRIEUR VERS L'EXTÉRIEUR

Carcasse durable Camso

L'absence de déplacement de matériau au cours du processus de fabrication et de vulcanisation signifie :

- Des composés de caoutchouc situés exactement là où vous en avez besoin
- Une répartition uniforme de la tension, minimisant les temps d'arrêt dus aux déchirures de la carcasse
- Un produit d'une durabilité et d'une performance accrues

PROCÉDÉ UNIQUE DE VULCANISATION DE CAMSO

Caoutchouc à bande de roulement uniforme

Disposition uniforme des câbles

PROCÉDÉ DE MOULAGE DES CONCURRENTS

RAYONS X

PERFORMANCES DURABLES, CONSTANTES ET PRÉVISIBLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DELTATRACK

MODÈLE DE TRACTEUR	SÉRIES DE CHENILLES	LARGEUR (po)	LONGUEUR (in)	RÉFÉRENCE CAMSO	RÉFÉRENCE OEM	DESCRIPTION	BARRETTE DE ROULEMENT				DENTS D'ENTRAÎNEMENT		CARCASSE		
							QTÉ	HAUTEUR (po)	LARGEUR DE POINTE (po)	PAS (po)	DL QTÉ		NAPPE EN DIAGONALE	TAILLE DU CÂBLE PRINCIPAL (MM)	ÉPAISSEUR (MM)
DeltaTrack	6500	30	252	E30BJ03378	86085159	Racleur agricole avec renforts HE pour MTS	84	1.9	2.2	6	42		3	5.4	36
		30	252	E30BJ02878	86057259	Appl. agr. générale	84	2	1.7	6	42		3	5.4	35
		30	252	E30BJ02896	86056209	Racleur	84	1.9	2.2	6	42		3	5.4	35
		36	252	E36BJ02895	86057260	Appl. agr. générale	84	2	1.7	6	42		3	5.4	35
	3500	30	252	B30BJ02836	86052504	Appl. agr. générale	84	2	1.7	6	42		3	5.4	35
		36	252	B36BJ02810	86052505	Appl. agr. générale	84	2	1.7	6	42		3	5.4	35

Garantie : Camso est la norme de l'industrie en matière de garantie sur les chenilles agricoles. Les chenilles sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication, et sont calculées au prorata du temps et de l'utilisation, de sorte que les clients reçoivent une valeur équitable pour les chenilles de remplacement sous garantie. Certaines conditions sont applicables. Consultez le certificat de garantie pour plus de détails Pour plus d'informations, visitez camso.co/agriculture

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ROUES ROUES LIBRES ET INTERMÉDIAIRES DE REMPLACEMENT

GAMME DE PRODUITS	RÉFÉRENCE CAMSO	RÉFÉRENCE OEM	TYPE DE REVÊTEMENT	COMPATIBILITÉ MODÈLE/ LARGUEUR DE CHENILLE
DeltaTrack				
Roue libre	5W-0261P	86046287	Caoutchouc	Toute
Roue intermédiaire	4W-5005P	86058444	Polyurethane	Toute