Pour le service clientèle, contactez-nous sans frais au 1844 CAMSOAG, ou au 1317 671-7327, ou par courriel à l'adresse **Ag.ProductSupport@camso.co**

CONNECTEZ-VOUS POUR OBTENIR DES INFORMATIONS EXCLUSIVES

camso.co

CHENILLES ET ROUES AGRICOLES
GAMME COMPLÈTE POUR CATERPILLAR

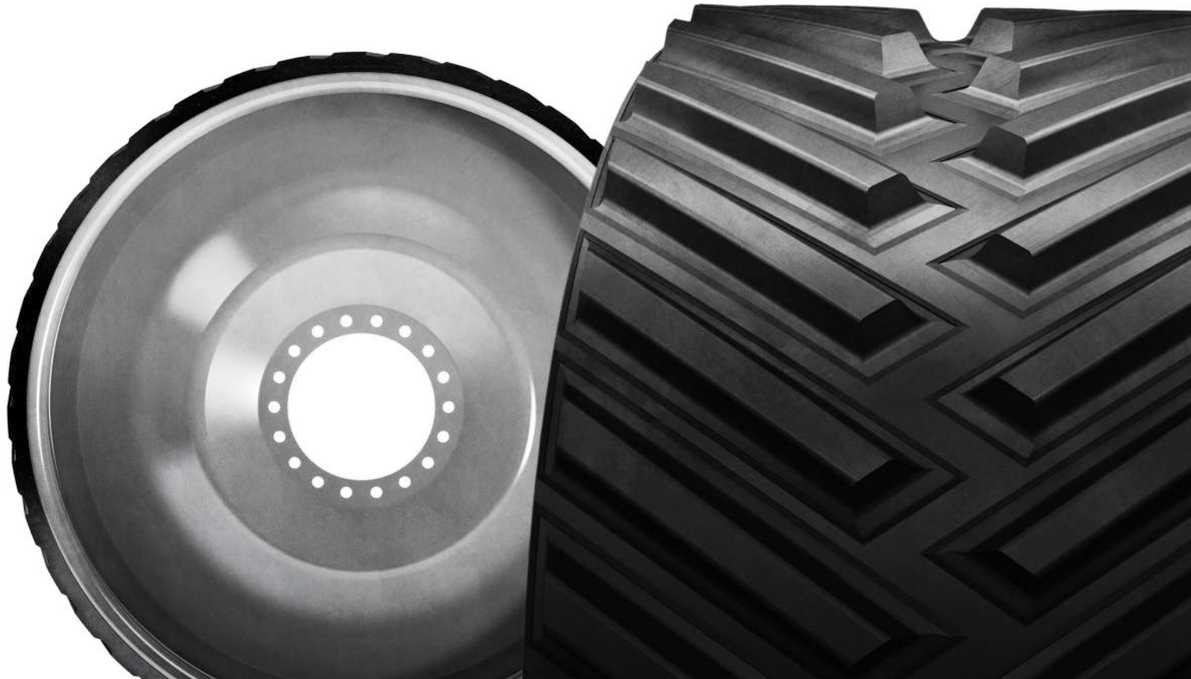

FAIRE PROGRESSER L'AGRICULTURE

CAMSO ET CATERPILLAR

Chaque jour, nous nous demandons « existe-t-il un meilleur moyen de faire progresser l'agriculture? » Nous croyons que oui, en fournissant des solutions de mobilité qui aideront à accomplir le travail.

Chez Camso, nous y parvenon en élaborant et en fabriquant le plus vaste éventail de chenilles pour toutes les applications agricoles. Les chenilles Camso améliorent la mobilité et la flottaison, tout en réduisant le compactage du sol

De la préparation des champs au transport en passant par la plantation et la récolte, les chenilles Camso contribuent à optimiser votre travail tout en réduisant les coûts d'exploitation.

NOS CHENILLES SONT UN CHOIX APPROVÉ PAR LES FABRICANTS. ELLES SONT APPUYÉES PAR LES CONCESSIONNAIRES ET RECONNUES PAR LES AGRICULTEURS.

GAMME COMPLÈTE

TRACTEURS CATERPILLAR

Camso offre la plus vaste gamme de chenilles et de roues de rechange pour votre tracteur Versatile.

SÉRIE CATERPILLAR 35/45/55 ET 65/75/85/95

CAMSO AG 5500

CAMSO AG 3500

ROUE DE REMPLACEMENT CAMSO

ROUE LIBRE

ROUE MOTRICE

CHOISISSEZ LES BONNES CHENILLES POUR VOTRE APPLICATION ET VOS CONDITIONS D'EXPLOITATION

SÉRIE CATERPILLAR 35/45/55 ET 65/75/85/95

SÉVÉRITÉ DE L'APPLICATION

Travail du sol intensif, culture en rangs, raclage, scarifiage, y compris :
- Racleur agricole
- Déplacement prolongé sur route
- Ensilage à lame frontale
- Charrue roulante entièrement portée
- Pente latérale modérée à forte
- **Plus toutes les applications énumérées ci-dessous**

Travail du sol primaire, secondaire et cultures générales en rangs, y compris :
- Semoir pneumatique
- Transport de fumier
- Pente latérale modérée
- Travail du sol primaire (labour profond, charrue à chisel, etc.)
- Mauvaises conditions d'adhérence
- Broyeur de tiges

NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION ANNUELLE SUGGÉRÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SÉRIE CATERPILLAR 35/45/55 ET 65/75/85/95

Composés de caoutchouc de qualité supérieure

Maximise les performances et la durabilité

Barre de roulement longue durée

Composé de la bande de roulement résistant à l'usure combiné à une conception adaptée à votre application

Ergots de guidage renforcés

La géométrie améliorée des ergots de guidage réduit le risque de déchirure des ergots de guidage

La carcasse durable

Performances durables, constantes et prévisibles grâce au processus de fabrication et de vulcanisation unique de Camso

Protections intérieure de la carcasse contre les impacts

3500 et 5500 – L'armature intérieure en acier réduit le risque d'endommager la carcasse
5500 – L'épaisseur maximale du caoutchouc réduit le risque d'endommager la carcasse et de déchirer le câble avec les applications très exigeantes

LA BONNE CHENILLE POUR VOTRE APPLICATION

SÉRIE CATERPILLAR
35/45/55 ET
65/75/85/95

SÉRIES DE CHENILLES	APPLICATIONS	HRS D'UTILISATION ANNUELLE SUGGÉRÉES	CARACTÉRISTIQUES	PERFORMANCES
CAMSO AG 5500 Dépasser les normes du marché	Raclage, dessouche-ment, gros travaux de labourage et culture en rangs	1000+	 1 Composés de caoutchouc de qualité supérieure 2 Barre de roulement longue durée 3 Ergots de guidage renforcés 4 La carcasse durable 5 Protections contre les chocs de la carcasse intérieure	DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT DURABILITÉ DE LA CARCASSE RÉSISTANCE À LA CHARGE LATÉRALE
CAMSO AG 3500 Une chenille standard de l'industrie faite pour durer	Travaux de labourage generaux et culture en rangs	0 à 1000	 1 Composés de caoutchouc de qualité supérieure 2 Barre de roulement longue durée 3 Ergots de guidage renforcés 4 La carcasse durable 5 Protections contre les chocs de la carcasse intérieure	DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT DURABILITÉ DE LA CARCASSE RÉSISTANCE À LA CHARGE LATÉRALE

UNE QUALITÉ QUI S'IMPOSE

PERFORMANCES ET DURABILITÉ DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

La carcasse durable

Aucun déplacement de matériaudurant les procédés de fabrication et de vulcanisation, c'est à dire :

- Les composants de caoutchouc exactement là où vous en avez besoin
- Une répartition uniforme de la tension, minimisant les temps d'arrêt causés par les déchirures de la carcasse
- Un produit plus durable et plus performant

PROCÉDÉ DE VULCANISATION UNIQUE DE CAMSO

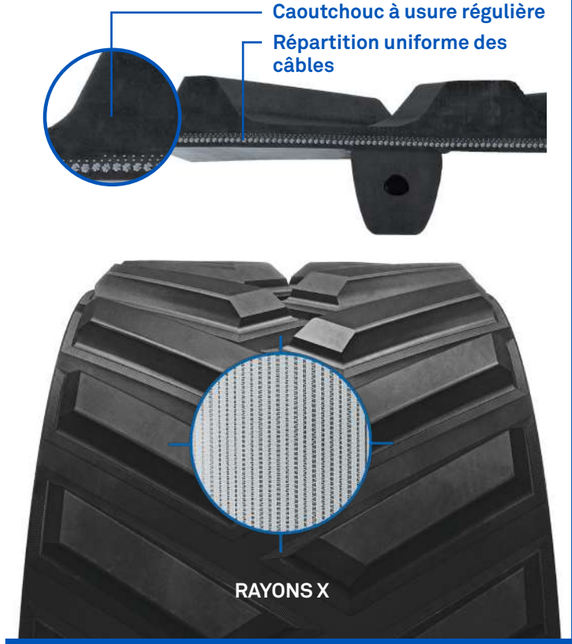

PROCÉDÉ DE MOULAGE DES CONCURRENTS

PERFORMANCES DURABLES, CONSTANTES ET PRÉVISIBLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SÉRIE CATERPILLAR 35/45/55 ET 65/75/85/95

Séries chenilles Camso	Modèle de tracteur CATERPILLAR	Larg. (po)	RÉFÉRENCE CAMSO	Barres de roulement				Ergots de guidage		Carcasse		
				Qté	Hauteur (po)	Larg. de pointe (po.)	Pas (po)	Qté	Longueur (po)	Renfort de carcasse en diagonale	Diamètre du câble principal (mm)	Épaisseur (mm)
5500	35/45/55	16	650-1603	48	2.6	2.3	6.8	48	4.8	4	5.4	39
		16	650-1602	48	2.6	2.3	6.8	48	4.8	4	5.4	39
		18	650-1802	96	2.6	2.3	6.8	48	4.8	4	5.4	39
		18	650-1843 Déplacements sur route fréquents	48LH	2.6	2.3	6.8	48	4.8	4	5.4	39
		18	650-1842 Déplacements sur route fréquents	48RH	2.6	2.3	6.8	48	4.8	4	5.4	39
		18	650-1841 Traction élevée	72	2.6	1.5	9	48	4.8	4	5.4	39
		25	650-2502	96	2.6	2.3	6.8	48	4.8	4	5.4	41
	65/75 85/95	25	652-2506	96	2.6	1.5	7.2	48	5	4	5.4	41
		27.5	652-2702 Roue motrice moulée rainurée	96	2.6	1.5	7.2	48	5	3	5.4	41
		27.5	652-2713	96	2.6	1.5	7.2	48	5	4	5.4	41
		27.5	652-2714 High Roading	96	2.6	1.9	7.2	48	5	4	5.4	41
		30	652-3055	96	2.6	1.5	7.2	48	5	4	5.4	41
		30	652-3004 Roue motrice moulée rainurée	96	2.6	1.5	7.2	48	5	3	5.4	41
		30	652-3052 Déplacements sur route fréquents	96	2.6	1.9	7.2	48	5	4	5.4	41
		30	652-3049 Traction élevée	74	2.6	1.5	9.3	48	5	4	5.4	41
3500	35/45/55	16	630-1601	96	2.6	1.5	6.8	36	5.5	3	5.4	31
		18	630-1801	96	2.6	1.5	6.8	36	5.5	3	5.4	31
		25	630-2501	72	2.6	1.5	9	48	5.5	4	4.3	32
		30	630-3009	72	2.6	1.5	9	48	5.5	4	4.3	35
	65/75 85/95	25	632-2529	74	2.6	1.5	9.3	36	6.2	3	4.3	36
		27.5	632-2711	74	2.6	1.5	9.3	36	6.2	3	4.3	36
		27.5	632-2715 Faible perturbation du sol	96	1.6	2.8	7.2	48	5	3	4.3	36
		30	632-3048	74	2.6	1.5	9.3	36	6.2	3	4.3	36
		30	632-3057 Faible perturbation du sol	96	1.6	2.8	7.2	48	5	3	4.3	36

Garantie : Camso est la norme de l'industrie en matière de garantie sur les chenilles agricoles. Les chenilles sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication. Des prorata s'appliquent aux chenilles en fonction de l'usure et de la durée. Ainsi les clients recoivent une juste valeur pour les chenilles remplacées au tutre de la garantie. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Veuillez vous reporter au certificat de garantie pour connaitre tous les details. Pour en savoir plus, rendez vous sur **camso.co/agriculture**

ROUE MOTRICE ET ROUE LIBRE DE REMPLACEMENT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ROUES

GAMME DE PRODUITS	RÉFÉRENCE CAMSO	RÉFÉRENCE OEM	TYPE DE REVÊTEMENT	COMPATIBILITÉ MODÈLE/ LARGEUR DE CHENILLE
35/45/55				
Roue libre	1R-1204P	1R-1204	Caoutchouc	Tous
Roue Motrice (D)	1R-1230P	1R-1230	Caoutchouc	Tous
Roue Motrice (G)	1R-1231P	1R-1231	Caoutchouc	Tous
65/75/85/95				
Roue libre	1R-1346P	1R-1346	Caoutchouc	Roue de support solide
Roue Motrice (D)	1R-1184P	1R-1184	Caoutchouc	Frein intérieur
Roue Motrice (G)	1R-1185P	1R-1185	Caoutchouc	Frein intérieur
Roue Motrice (D)	1R-1347P	1R-1347	Caoutchouc	Frein cantilever
Roue Motrice (G)	1R-1348P	1R-1348	Caoutchouc	Frein cantilever