

Composés de caoutchouc
de qualité supérieure

- Maximisent les performances
et la durabilité
- Composés spécialement conçus pour les bandes de roulement, la carcasse et les ergots de guidage

Barre de roulement polyvalente

- Offre une qualité de conduite
et une traction optimales
- Assure un équilibre entre traction, auto-nettoyage et flottaison

La carcasse la plus durable

- Aucun déplacement de matériau
durant les procédés de fabrication
et de vulcanisation, pour :
- Des composants de chenille là où vous en avez besoin
 - Une répartition uniforme de la tension, éliminant les temps d'arrêt causés par les déchirures de carcasse

Dents d'entraînement optimisées

- Permettent un transfert
de puissance maximal
- Géométrie des dents d'entraînement conçue spécialement pour le barbotin 9RX

CAMSO
AG 3500
ENTRAÎNEMENT FORCÉ

Conforme aux normes de l'industrie,
conçue pour durer

En matière d'applications agricoles générales, la chenille AG 3500 offre un parfait équilibre entre la qualité, le prix et la fiabilité. C'est la chenille approuvée par le fabricant d'équipement d'origine.



UNE QUALITÉ QUI S'IMPOSE

PERFORMANCE ET DURABILITÉ DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

LA CARCASSE LA PLUS DURABLE

Aucun déplacement de matériau durant les procédés de fabrication et de vulcanisation signifie :

- Des composants de chenille là où vous en avez besoin
- Une répartition uniforme de la tension, éliminant les temps d'arrêt causés par les déchirures de carcasse

LE RÉSULTAT : UN PRODUIT FINAL PLUS DURABLE ET PLUS PERFORMANT




COMPARAISON DE LA LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT DES CHENILLES CAMSO

CAMSO AG 6500

BANDE DE ROULEMENT UTILISÉE (%)


ESSAIS COMPARATIFS SUR LE TERRAIN
BARRE DE ROULEMENT DE LA CHENILLE AG 6500 DE CAMSO 2,8" (71 mm)
VS BANDE DE ROULEMENT CONCURRENT 2,75" (70 mm)

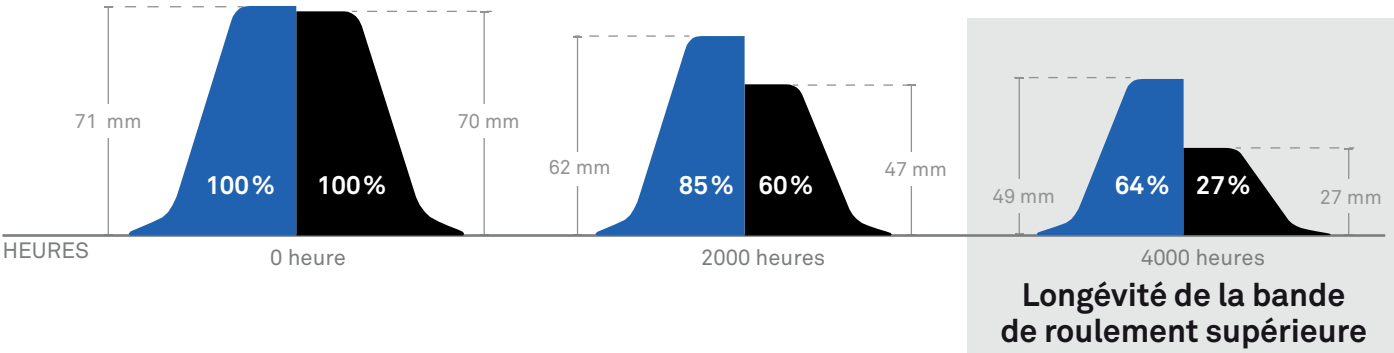

CAMSO AG 2500

BANDE DE ROULEMENT UTILISÉE (%)

ESSAIS COMPARATIFS SUR LE TERRAIN
BARRE DE ROULEMENT DE LA CHENILLE AG 2500 DE CAMSO 2,3" (58 mm)
VS BANDE DE ROULEMENT CONCURRENT 2,75" (70 mm)

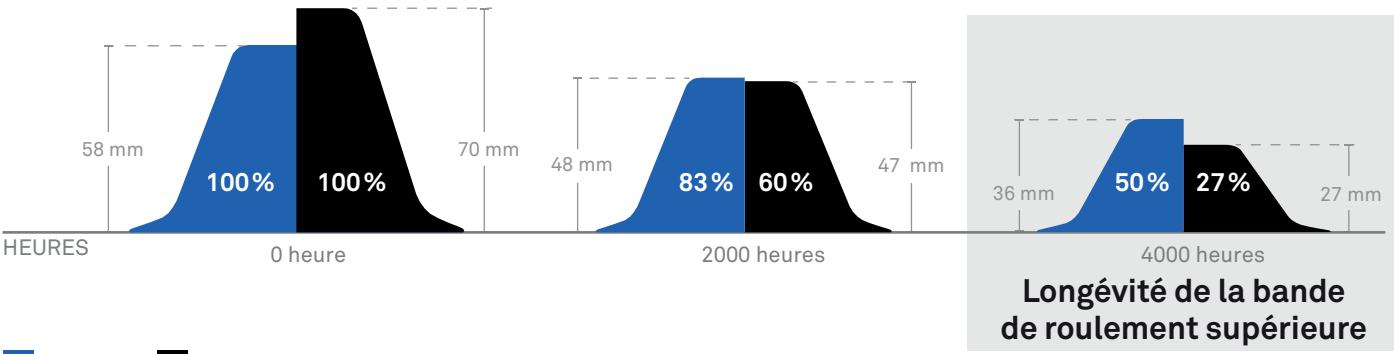

■ Camso ■ Concurrence

LES CHENILLES CAMSO PRÉSENTENT DES PROPRIÉTÉS SUPÉRIEURES SUR LE PLAN DE L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT QUI CONTRIBUENT À RÉDUIRE DE 15% LE COÛT HORAIRE.

ENTRAÎNEMENT FORCÉ



LA BONNE CHENILLE POUR VOTRE APPLICATION

CAMSO AG 6500 ENTRAÎNEMENT FORCÉ

Performance, durabilité et fiabilité éprouvées et inégalées dans l'industrie

Dents d'entraînement conçues avec une technologie de renforcement interne brevetée pour les travaux les plus exigeants : raclage, dessouchement et gros travaux de labourage. Cette chenille vous permettra au minimum une saison supplémentaire, ce qui surpasse toutes les autres chenilles sur le marché. Meilleure durée de vie sur le marché et diminution du coût horaire de 30 % par rapport aux produits concurrents.

RACLAGE, DESSOUCHEMENT, GROS TRAVAUX DE LABOURAGE ET CULTURE EN RANGS | PLUS DE 1 000 HEURES D'UTILISATION ANNUELLE

CAMSO AG 3500 ENTRAÎNEMENT FORCÉ

Conforme aux normes de l'industrie, conçue pour durer

En matière d'applications agricoles générales, la chenille AG 3500 offre un parfait équilibre entre la qualité, le prix et la fiabilité. C'est la chenille approuvée par le fabricant d'équipement d'origine.

TRAVAUX DE LABOURAGE ET CULTURE EN RANGS | DE 500 À 100 HEURES D'UTILISATION ANNUELLE

CAMSO SCRAPER 6500

Conçues pour résister aux applications agricoles ou commerciales au racloir les plus exigeantes et offrir une durée de vie maximale

Conception Duradrive avec matériau interne renforcé exclusivement pour les chenilles à transmission positive AG 6500