


# CTS SUSPENDED

Bereit für das Feld, wenn Sie es sind

Für besseren Feldzugang, mehr Stabilität und höheren Fahrkomfort. Die beste Wahl für Mähdreschereinsätze unter härtesten Bedingungen.

## 36Q23MA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Raupenbandbreite           | 915 mm<br>(36 Zoll) |
| Höhe des Raupenlaufwerkes  | 1651 mm             |
| Länge des Raupenlaufwerkes | 2642 mm             |
| Aufstandsfläche pro Satz   | 3,41 m <sup>2</sup> |

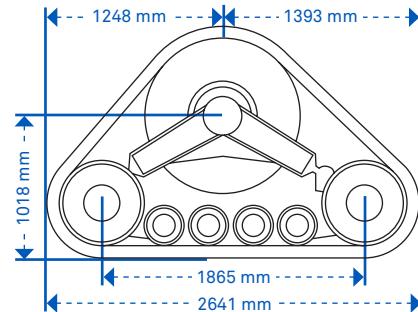


## Hauptrahmen

Sorgt für ruhigere Fahrt, weniger Verschleiß und geringere Belastung des Fahrers

- Federung des oberen und unteren Rahmens mit Gummisolierung

*Nur bei CTS High Speed und CTS Suspended*

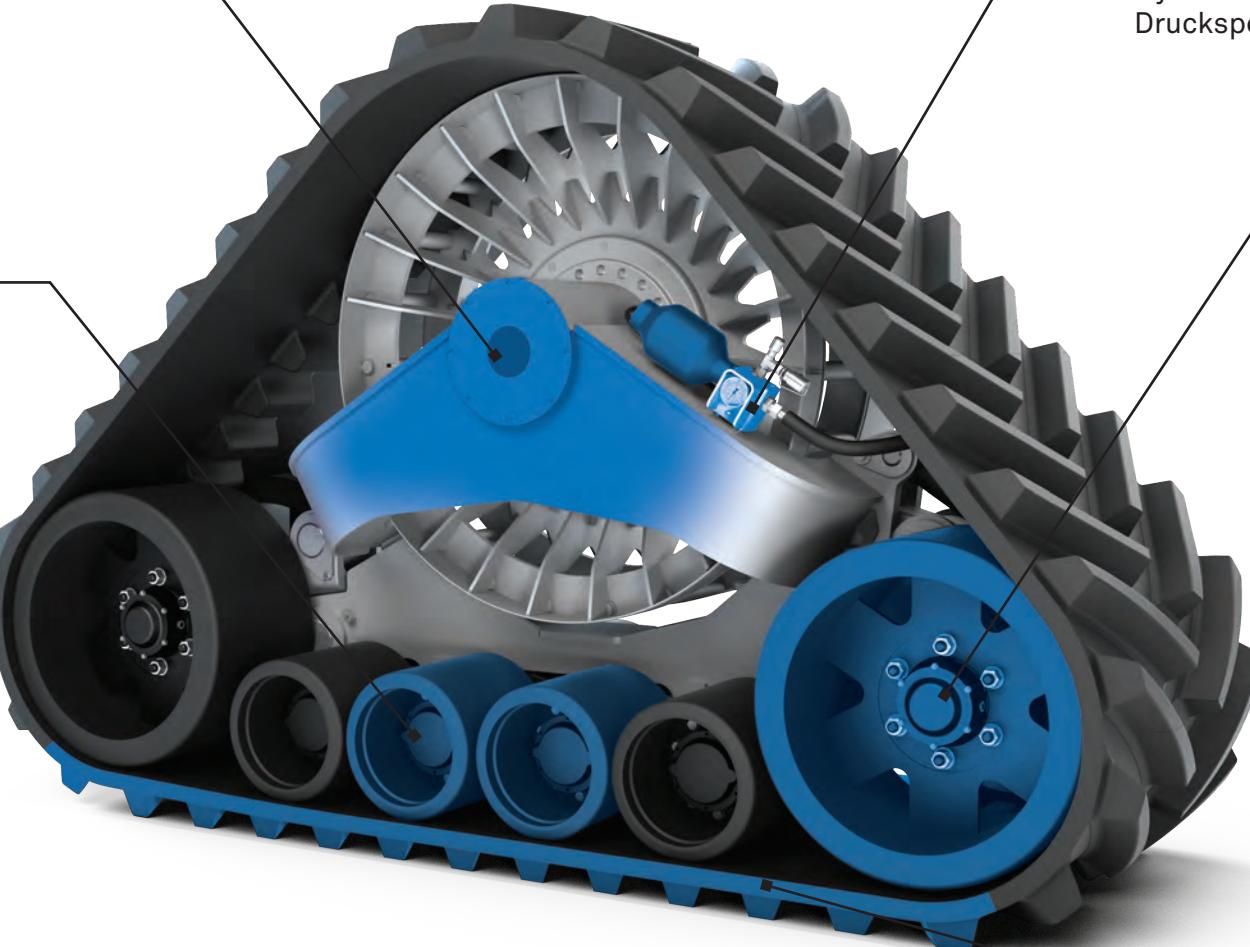

## Hydraulische Spannvorrichtung

Maximiert die Zugleistung und verlängert die Lebensdauer des Raupenbandes durch optimales Zusammenspiel von Antriebsrad und Stollen

- Hydraulisches Spannsystem mit stickstoffgefülltem Druckspeicher

## Räder

### Vereinfachte Wartungsabläufe

- Robuste Radnaben mit Ölbadbeschmierung
- Keine Fetschmierung und Lagerspieleinstellung nötig

## OPTIONALES ÜBERSETZUNGSGETRIEBE

Optional bei 36Q- Raupenlaufwerke

- Für 30 % höhere Straßengeschwindigkeit mit Ihrem Raupenlaufwerk
- Extrem robuster Getriebekasten
- Komplettes Nachrüstsysteem zwischen Raupenlaufwerk und Endantrieb

## Raupenband

Große Aufstandsfläche reduziert den Bodendruck um über 65 %

- Erhöht die Mobilität auf weichen Böden

# MÄHDRESCHER




## RAUPENLAUFWERKE FÜR MÄHDRESCHER

NEU

### CAMSO CTS HIGH SPEED

Höhere Straßengeschwindigkeiten, mehr Leistung

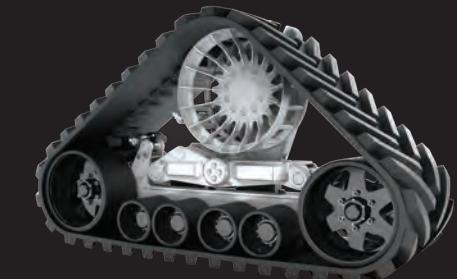

### CAMSO CTS SUSPENDED

Bereit für das Feld, wenn Sie es sind



### CAMSO CTS STANDARD

Besserer Feldzugang für maximale Erträge



LEISTUNG  
GESCHWINDIGKEIT

FLOTATION

FAHRVERHALTEN

LEISTUNG  
GESCHWINDIGKEIT

FLOTATION

FAHRVERHALTEN

LEISTUNG  
GESCHWINDIGKEIT

FLOTATION

FAHRVERHALTEN