

CAMSO AG 6500 ENTRAÎNEMENT PAR FRICTION

Performance, durabilité et fiabilité éprouvées et inégalées dans l'industrie

Conçue pour une utilisation pendant de longues heures pour les travaux exigeants de raclage, de dessouchement, de culture en rangs et les gros travaux de labourage, la chenille AG 6500 est sans égale dans l'industrie en ce qui concerne la performance, la durabilité et la fiabilité, et elle surpasse toutes les autres chenilles offertes sur le marché. Meilleure durée de vie sur le marché et diminution du coût horaire de 30 % par rapport aux produits concurrents.

PERFORMANCE

DURABILITÉ



TRACTION



FLOTTAISON



Composés de caoutchouc de qualité supérieure

Maximisent les performances
et la durabilité

- Composés spécialement conçus pour les bandes de roulement, la carcasse et les ergots de guidage

Meilleur câble principal de l'industrie

Conçu pour résister à
une grande force de traction

- Le plus gros câble offert sur le marché (pour les chenilles de 16,5" (419 mm) et de 18" (457 mm) de largeur et les chenilles pour les activités de raclage), 24 % plus résistant que le câble des chenilles 2500/4500

Géométrie de l'ergot de guidage maximisée

Offre une surface de guidage optimale

- Géométrie des ergots de guidage conçue selon les spécifications des fabricants d'équipement d'origine
- Résistance accrue aux chargements latéraux par rapport à la chenille 4500
- Optimisée pour l'utilisation à flanc de colline

Carcasse de la chenille optimisée

Protection contre les perforations
et les débris

- La technologie de carcasse Trackshield^{MC} permet d'offrir une résistance à la crevaison supérieure de 20 % à celle de la chenille 4500.
- Élimine les temps d'arrêt causés par les déchirures de la carcasse

Barre de roulement polyvalente


Offre une qualité de conduite
et une traction optimales

- Assure un équilibre entre traction, auto-nettoyage et flottaison

La carcasse la plus durable

Aucun déplacement de matériau
durant les procédés de fabrication
et de vulcanisation, pour :

- Des composants de chenille là où vous en avez besoin
- Une répartition uniforme de la tension, éliminant les temps d'arrêt causés par les déchirures de carcasse

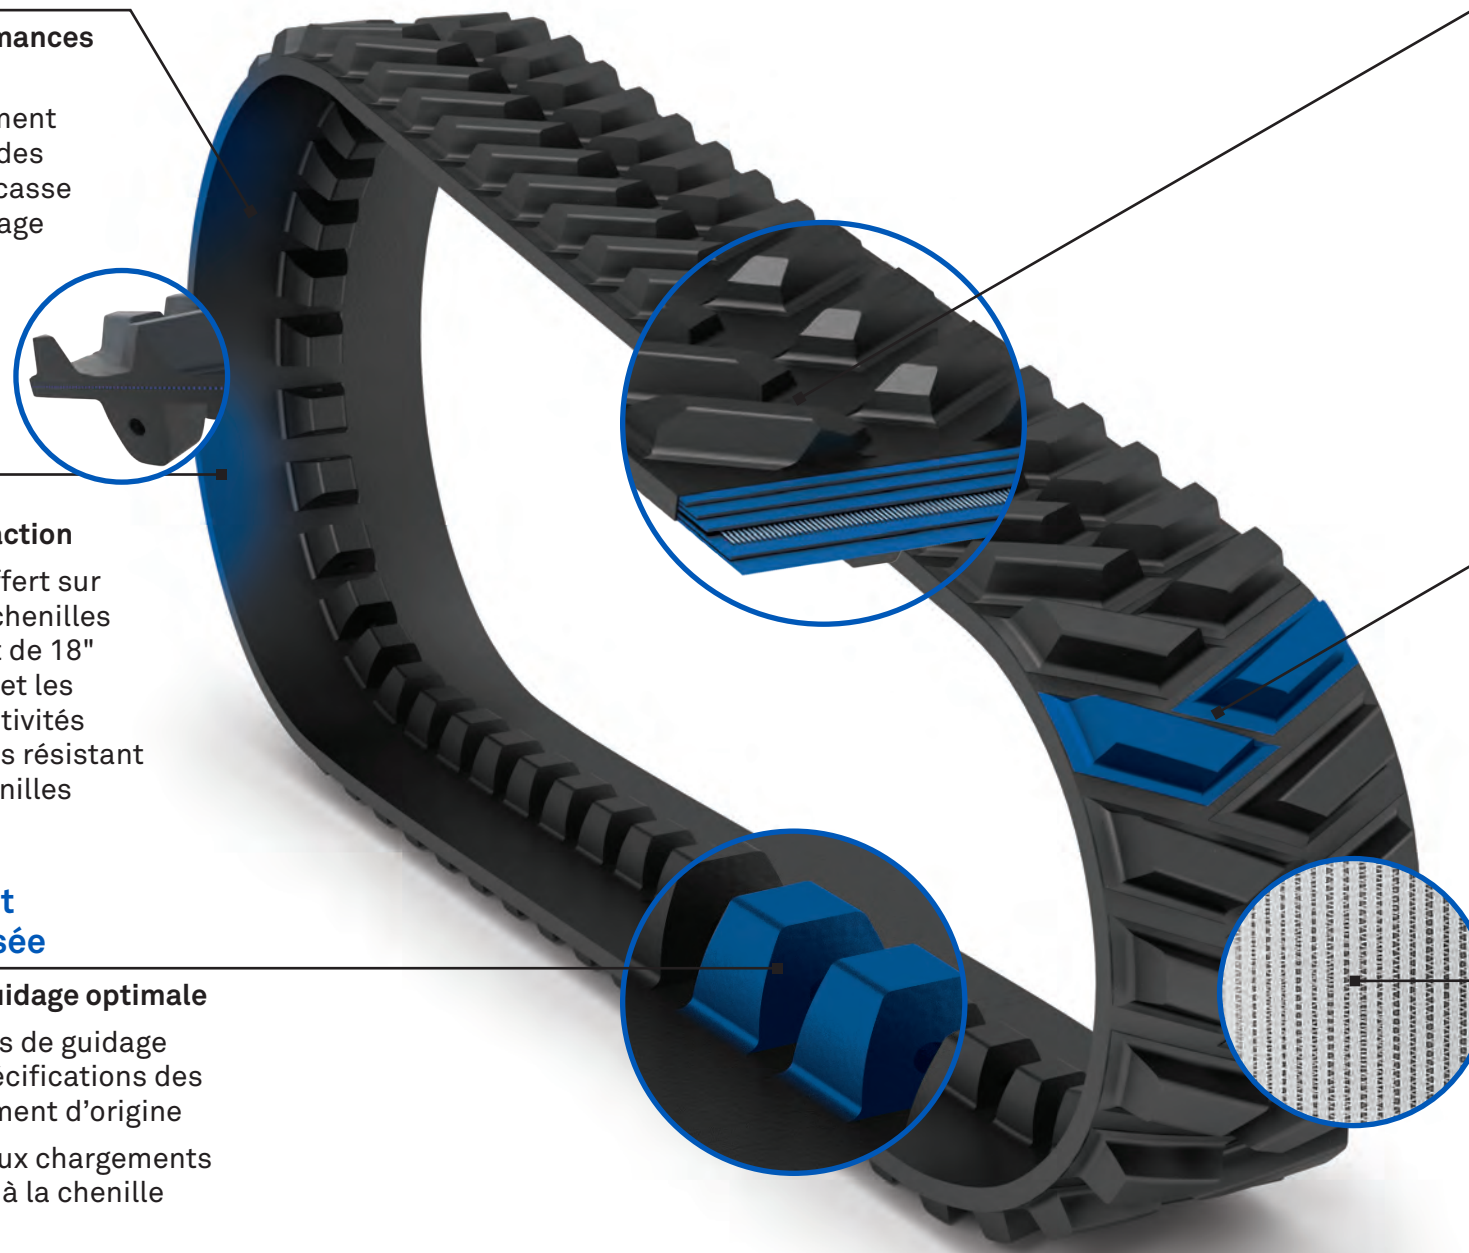

UNE QUALITÉ QUI S'IMPOSE

PERFORMANCE ET DURABILITÉ DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

LA CARCASSE LA PLUS DURABLE

Aucun déplacement de matériau durant les procédés de fabrication et de vulcanisation signifie :

- Des composants de chenille là où vous en avez besoin
- Une répartition uniforme de la tension, éliminant les temps d'arrêt causés par les déchirures de carcasse

LE RÉSULTAT : UN PRODUIT FINAL PLUS DURABLE ET PLUS PERFORMANT




COMPARAISON DE LA LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT DES CHENILLES CAMSO

CAMSO AG 6500

BANDE DE ROULEMENT UTILISÉE (%)


ESSAIS COMPARATIFS SUR LE TERRAIN
BARRE DE ROULEMENT DE LA CHENILLE AG 6500 DE CAMSO 2,8" (71 mm)
VS BANDE DE ROULEMENT CONCURRENT 2,75" (70 mm)

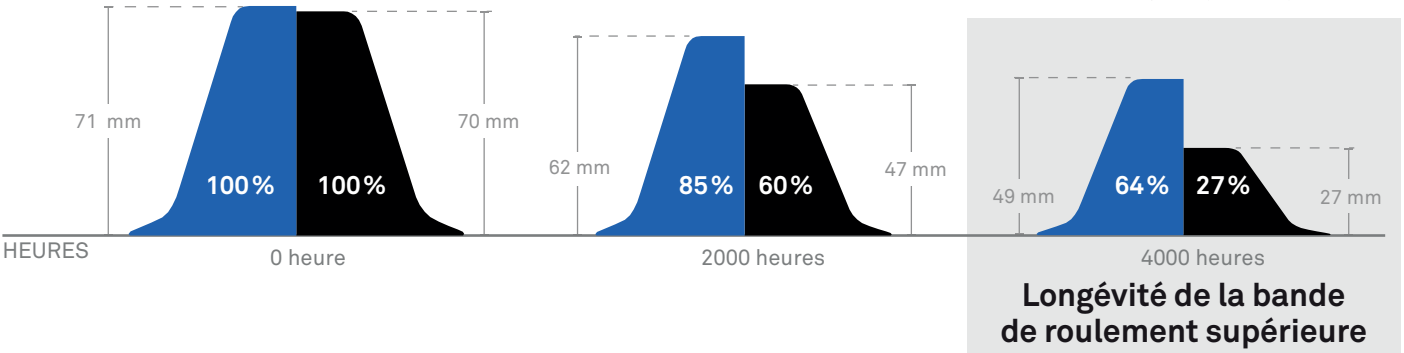

CAMSO AG 2500

BANDE DE ROULEMENT UTILISÉE (%)

ESSAIS COMPARATIFS SUR LE TERRAIN
BARRE DE ROULEMENT DE LA CHENILLE AG 2500 DE CAMSO 2,3" (58 mm)
VS BANDE DE ROULEMENT CONCURRENT 2,75" (70 mm)

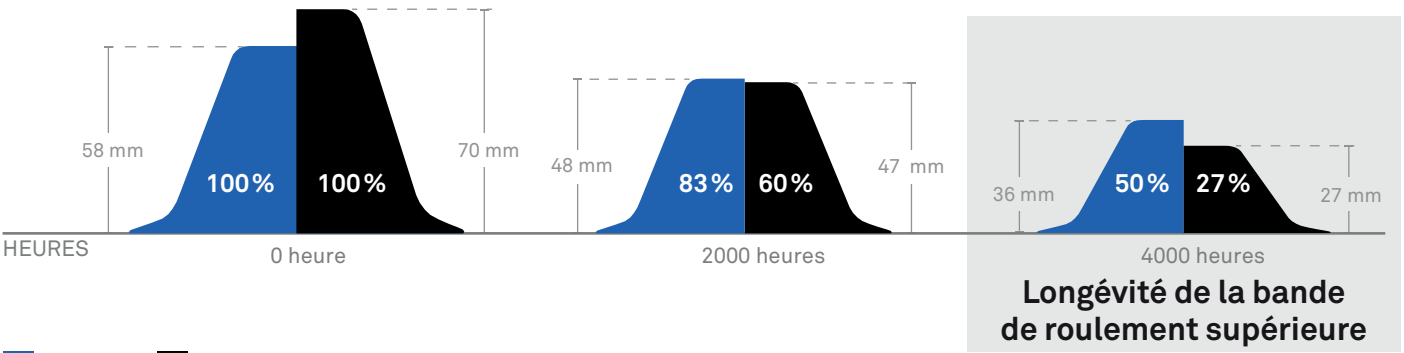

■ Camso ■ Concurrence

LES CHENILLES CAMSO PRÉSENTENT DES PROPRIÉTÉS SUPÉRIEURES SUR LE PLAN DE L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT QUI CONTRIBUENT À RÉDUIRE DE 15% LE COÛT HORAIRE.

ENTRAÎNEMENT PAR FRICTION



LA BONNE CHENILLE POUR VOTRE APPLICATION

	APPLICATION	HEURES D'UTILISATION ANNUELLE	COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS		
			PRIX	PERFORMANCE	RÉSULTATS (MOYENNE)
CAMSD AG 6500 Performance, durabilité et fiabilité inégalées	RACLAGES, DESSOUCEMENT, GROS TRAVAUX DE LABOURAGE ET CULTURE EN RANGS	PLUS DE 1 000			RÉDUCTION DE 30 % DE VOS COÛTS HORAIRES
CAMSD AG 4500 Haute performance, valeur ajoutée	TRAVAUX DE LABOURAGE ET CULTURE EN RANGS	500 À 1 000			RÉDUCTION DE 20 % DE VOS COÛTS HORAIRES
CAMSD AG 2500 Une performance concurrentielle à un moindre coût	APPLICATIONS AGRICOLES STANDARDS	100 À 500			RÉDUCTION DE 15 % DE VOS COÛTS HORAIRES

CAMSD CONCURRENT

NOUS NOUS ENGAGEONS À REDÉFINIR LES NORMES DE L'INDUSTRIE ET DISPOSONS DE PRODUITS QUI RÉPONDENT AUX MACHINES AGRICOLES EN CONSTANTE ÉVOLUTION.