

SYSTÈME DE TRACTION POUR REMORQUES

ROUES

Maintenance réduite – nul besoin de graissage ou de regarnissage du roulement

- Construction des roues en acier estampé pour une solidité accrue
- Moyeux de roue robustes avec bain d'huile.

CHENILLES


Réduit la formation de sillons ou le remodelage des tournières

- Conçu exclusivement pour les remorques
- Réduit la résistance au roulement, facilitant ainsi le remorquage

SYSTÈME D'ALIGNEMENT

Simplifie le processus d'alignement, pour une longue durée de vie des chenilles

- Liaison par basculement avec ajustement par poussoir et fonction de verrouillage

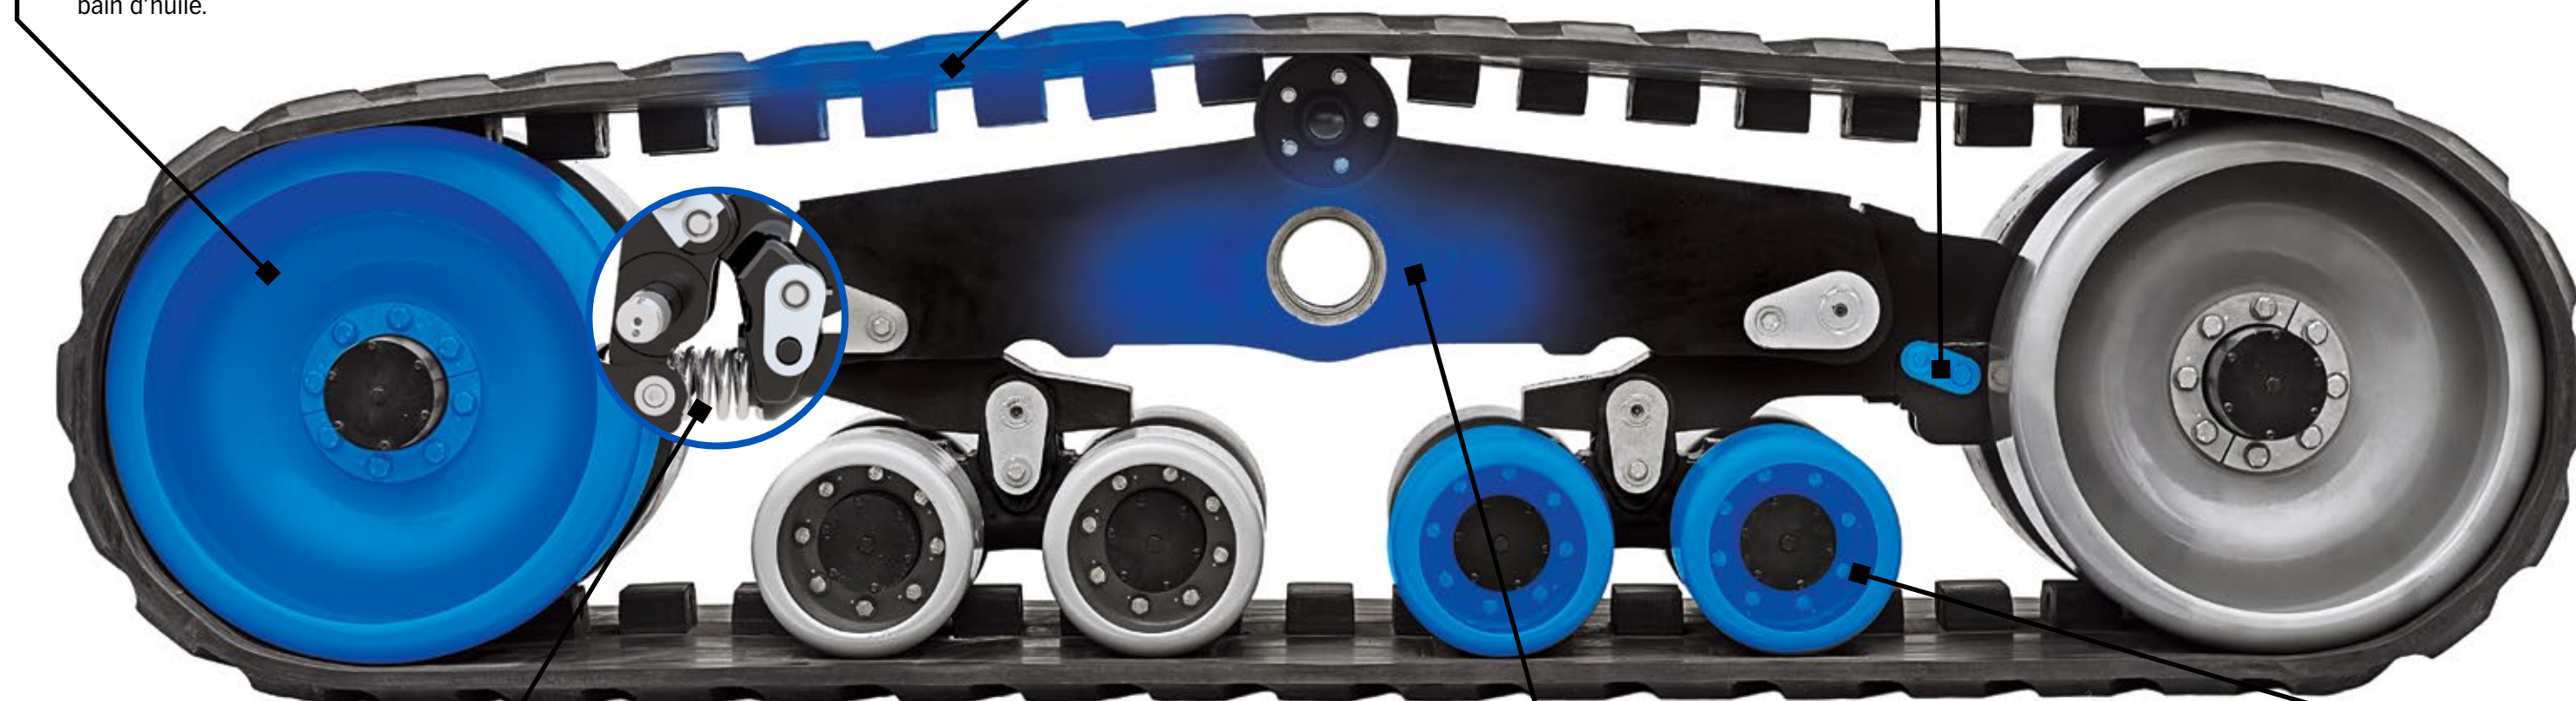

SYSTÈME DE TENSION

Assure le bon fonctionnement du système sans nécessiter de réglages ou une maintenance supplémentaires

- Le tendeur de chenille mécanique à ressort maintient activement la tension

CHASSIS PRINCIPAUX

Durabilité accrue

- Conception de châssis robuste et rigide

SYSTÈME DE SUSPENSION

Assure un plus grand contact avec le sol et un meilleur soutien sur terrain accidenté

Améliore la stabilité de la remorque et le placement du produit

- Roues de bogie oscillantes à double axe brevetées

UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE, DE LA PLANTATION À LA RÉCOLTE



REMORQUE À GRAINS

Permet un compactage moindre produit par un des outils les plus lourds dans les champs

- Réduction de la pression au sol par rapport aux pneus, de 50 à 85 %
- Résistances au roulement et au braquage réduites pour faciliter le remorquage



Modèles	Largeur de chenille (po)	Hauteur hors tout (po)	Longueur hors tout (po)	Contact au sol – par paire (po²)	Capacité – par paire (lb)
70-3611	36,0	36,1	103,5	4 853	70 000
80-3013	30,0	40,3	136,2	6 006	80 000
100-3613	36,0	40,3	136,2	7 207	100 000
100-3612	36,0	40,3	147,4	8 014	100 000

DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS

Amélioration de la stabilité de la remorque et du placement du produit

- Réduction de la pression au sol par rapport aux pneus de plus de 60 %
- Chenilles moins larges offertes pour la culture en rangs



Modèles	Largeur de chenille (po)	Hauteur hors tout (po)	Longueur hors tout (po)	Contact au sol – par paire (po²)	Capacité – par paire (lb)
30-1611	16,5	31,0	83,1	1 719	30 000
NOUVEAU 40-1511	15,0	40,0	104,0	2 173	40 000
NOUVEAU 45-1815	18,0	40,0	104,0	2 608	45 000
100-3613	36,0	40,3	136,2	7 207	100 000
100-3612	36,0	40,3	147,4	8 014	100 000

SEMOIRS, LABOUR EN RANGS, CHARIOTS DE SEMENCE

Réduit les zones de compactage pour améliorer le rendement de la planteuse

- Réduction de la pression au sol par rapport aux pneus, de 40 à 60 %
- Améliore la mobilité sur le terrain tout en perturbant le moins possible les tournières
- Touche moins de rangées en remplaçant les quatre points de contact des pneus par deux points grâce au système de chenilles



Modèles	Largeur de chenille (po)	Hauteur hors tout (po)	Longueur hors tout (po)	Contact au sol – par paire (po²)	Capacité – par paire (lb)
30-1611	16,5	31,0	83,1	1 719	30 000
30-1612	16,5	30,5	72,7	1 383	30 000
35-1813	18,0	30,5	72,7	1 508	35 000
35-2011	20,0	30,5	72,7	1 676	35 000
35-2211	22,0	30,5	72,7	1 844	35 000
35-2511	25,0	30,5	72,7	2 095	35 000
NOUVEAU 40-1511	15,0	40,0	104,0	2 173	40 000
NOUVEAU 45-1815	18,0	40,0	104,0	2 608	45 000
40-2512	25,0	31,0	83,1	2 605	40 000
70-2516	25,0	36,1	103,5	3 370	70 000
70-3011	30,0	36,1	103,5	4 044	70 000
70-3611	36,0	36,1	103,5	4 853	70 000

PULVÉRISATEURS

Permet d'accéder au champ au bon moment

- Surface de contact au sol 10 fois plus importante que celles des pneus pour la culture en rangs
- Amélioration de la stabilité de la remorque et du positionnement de la flèche comparativement aux pneus



Modèles	Largeur de chenille (po)	Hauteur hors tout (po)	Longueur hors tout (po)	Contact au sol – par paire (po²)	Capacité – par paire (lb)
30-1611	16,5	31,0	83,1	1 719	30 000
NOUVEAU 40-1511	15,0	40,0	104,0	2 173	40 000
NOUVEAU 45-1815	18,0	40,0	104,0	2 608	45 000



1508_Camso_AgBrochureTTS_2015_FR_V1
Prest@nd

SYSTÈME DE TRACTION POUR REMORQUES



Camso représente le meilleur de Camoplast et de Solideal.
Pour continuer d'avancer tout en restant fidèles à notre passé,
nous sommes maintenant Camso et nous sommes libérés
de la route.

camso.co



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

LES PRODUITS CAMOPLAST
DEVIENDRONT
LES PRODUITS CAMSO