

CAMSO BHL 530

VORMALS SOLIDEAL MR F3



REIFEN FÜR
BAGGERLADER



LEISTUNG UND QUALITÄT, AUF DIE MAN SICH VERLASSEN KANN

Bietet zuverlässige Leistung und Qualität für Baggerlader bei harten Einsatzbedingungen. Dieser Allzweckreifen bietet verlässliche, herausragende Stabilität und verbesserten Bedienerkomfort auf verschiedensten Böden.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO BHL 530



HOCHMODERNES F3-RIPPENPROFIL

- Bietet Laufruhe und Spurtreue



ROBUSTE KARKASSE



- Reduziert die Profilwölbung und sorgt so für gleichmäßigen Verschleiß und hervorragende Stabilität

TIEFES PROFIL

- Erhöht die Lebensdauer

REIFEN-GRÖßE	PR	TT/TL	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLL-DRUCK [bar] [PSI]	ANWENDUNG	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]				
			Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profil-tiefe [mm] [32nd]					Statisch	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
11L-15SL	10	TBLS	8LBx15	10LBx15	768	280	13.5	118	B	3.00	-	2640	-	-	-	1320
					30.2	11.0	17			5850		-	-	-	2900	
11L-16SL	12	TBLS	8LBx16	W8L. 10LB. W10Lx16	802	262	13.5	123	B	3.60	-	3110	-	-	-	155
					31.6	10.3	17			6850		-	-	-	3450	
14.5/75-16.1SL	10	TBLS	W11Cx16.1	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4350	2480	2175	1450	-
					37.0	14.2	21			9600		5450	4800	3200	-	

11L16 12PR BHL 530

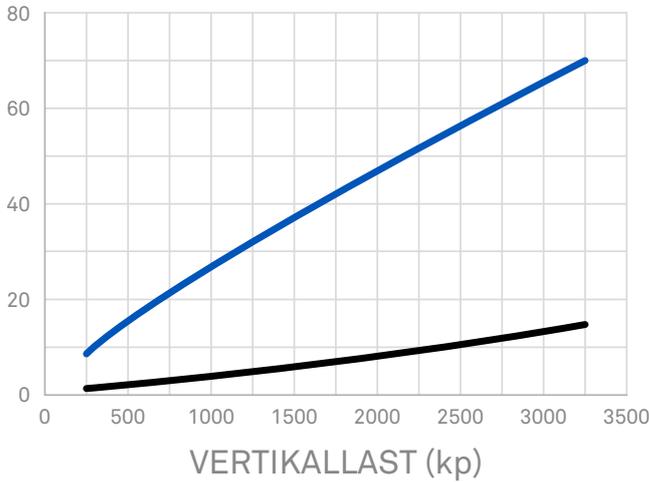

Der Solideal MR F3 Vorderreifen für Baggerlader verfügt über eine stärkere Karkassenkonstruktion für **verbesserte Stabilität unter Last** mit reduzierter Profilwölbung.

- VERTIKALE EINFEDERUNG (mm)
- HORIZONTALE EINFEDERUNG (mm)

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL