

CAMSO BHL 530

AUPARAVANT SOLIDEAL MR F3



PNEUS POUR
TRACTOPELLES



DES PERFORMANCES ET UNE QUALITÉ FIABLES

Offre des performances et une qualité fiables pour les travaux difficiles des tractopelles. Ce pneu directionnel tout usage propose une excellente stabilité et un confort de conduite amélioré sur un large éventail de surfaces.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



CAMSO

LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO BHL 530



PROFIL F3 ZIG ZAG

- Permet une conduite en douceur et efficace



CARCASSE ROBUSTE

- Sommet de carcasse plat pour une usure uniforme et une excellente stabilité



BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES PROFONDES

- Augmente la longévité

DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLS*	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po ²]	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]				
			Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					Statique	8 km/h 5 mi/h	16 km/h 10 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 30 mi/h
11L-15SL	10	TBLS	8LBx15	10LBx15	768	280	13,5	118	B	3,00	-	2 640	-	-	-	1 320
					30,2	11,0	17			5 850		-	-	-	2 900	
11L-16SL	12	TBLS	8LBx16	W8L, 10LB, W10Lx16	802	262	13,5	123	B	3,60	-	3 110	-	-	-	1 550
					31,6	10,3	17			6 850		-	-	-	3 450	
14.5/75-16.1SL	10	TBLS	W11Cx16.1	-	940	361	17	121	A8	2,80	-	4 350	2 480	2 175	1 450	-
					37,0	14,2	21			9 600		5 450	4 800	3 200	-	

*ch. air/ss ch. air

11L16 12PR BHL 530

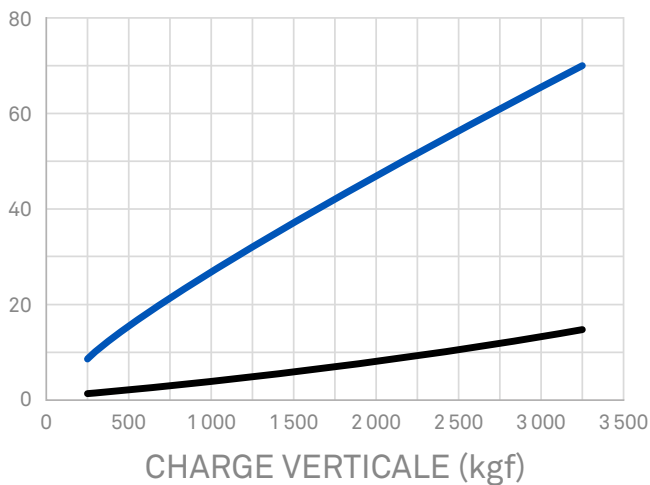

Le pneu Camso BHL 530 avant pour tractopelles comporte une carcasse plus solide qui offre **une stabilité améliorée en charge** grâce au sommet de carcasse plat.

■ FLÈCHE VERTICALE (mm) ■ FLÈCHE HORIZONTALE (mm)

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL