

# CAMSO HAULER SKS



REIFEN FÜR  
KOMPAKTLADER



## TRAKTION UND HALTBARKEIT IM GELÄNDE

Einzigartiges Design bietet  
hervorragende Haltbarkeit  
und Traktion.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO HAULER SKS



## BREITE, HOHE PROFILSTOLLEN

- Bietet hervorragende Haltbarkeit und Traktion im Gelände

## STUFENFÖRMIG ANGEORDNETE PROFILBLÖCKE (HAULER STEPS)

- Sorgt für hervorragende Selbstreinigung und bessere Traktion



## VERSTÄRKTE FLANKE


- Sorgt für bessere Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

## UNTERGUMMI-SCHUTZ

- Weniger Reifenpannen dank verbesserter Widerstandsfähigkeit des Profils gegen Anprallverletzungen

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg]		
		Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profiltiefe [mm]				8 km/h	16 km/h	Statisch
5.70-12	6	4.50I	5JA	585	157	12.0	93	A2	4.20	660	520	760
23x8.5-12	6	7.00I	7JA	578	210	12.5	101	A2	3.50	825	650	950
23x8.5-12	12	7.00I	7JA	578	218	12.5	115	A2	7.00	1235	980	1420
27x8.5-15	6	7JA	6.5K/7J	680	210	13.0	112	A2	3.10	1125	890	1290
27x10.5-15	8	8.50	8LB/8W	700	252	19.5	120	A2	4.10	1390	1100	1600
31x15.5-15	8	13.00	13LB	782	385	24.0	126	A2	3.10	1690	1340	1940
31x15.5-15	12	13.00	13LB	780	384	24.0	136	A2	5.25	2230	1760	2560
10-16.5	8	8.25	-	784	275	16.5	129	A2	4.20	1875	1480	2160
10-16.5	10	8.25	-	790	275	16.5	134	A2	5.25	2140	1690	2460
31.5x13-16.5	10	9.75	-	787	311	18.0	139	A2	4.90	2435	1920	2800
12-16.5	10	9.75	-	830	325	20.3	140	A2	4.50	2545	2010	2930
33x15.5-16.5	12	12.00	-	829	386	20.0	145	A2	4.10	2900	2290	3340
14-17.5	14	10.50	-	932	352	27.0	155	A2	5.60	3875	3060	4460
15-19.5	14	11.75	12.25	1020	398	28.0	164	A2	5.60	5070	4010	5830
385/65-22.5 (15-22.5)	12	11.75	12.25	1100	374	28.0	?	A2	5.00	5750	4540	6610
385/65-22.5 (15-22.5)	16	11.75	12.25	1092	382	28.0	175	A2	7.00	7040	5560	8100
385/45-28	16	W13x28	-	1086	370	25.5	176	A2	6.50	7040	5560	8100
385/45-28	18	W13x28	-	1092	382	25.5	179	A2	7.50	7685	6070	8840

## VERSCHLEISSRATE (Std./mm)

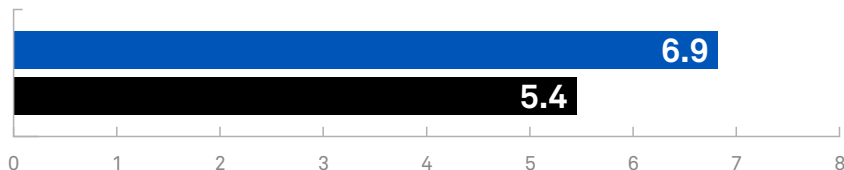

## VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER (Stunden)



**CAMSO HAULER SKS**

**WETTBE-WERBER**

Feldtests zur Ermittlung der Verschleißrate und voraussichtlichen Lebensdauer (siehe Übersicht links) haben gezeigt, dass der CamsoHauler SKS **überlegene Haltbarkeit und Wertigkeit** bei niedrigsten Betriebskosten bietet.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

**camso.co**



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL