

CAMSO SKZ



CARGADORES DE
RUEDAS



LA OPCIÓN MÁS DURADERA PARA SUPERFICIES MIXTAS

Permite una durabilidad versátil en superficies mixtas. Su desgaste uniforme de la banda de rodadura, su resistencia a las penetraciones y su mayor estabilidad hacen de esta una solución versátil de neumáticos para cargadores de ruedas multipropósito.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



ROAD
FREE
COMPANY



BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL EXTRAPROFUNDA

- Mayor durabilidad y resistencia a las penetraciones en la banda de rodamiento



CARCASA REFORZADA

- Mayor estabilidad y resistencia a los impactos laterales



ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Excelente durabilidad y desgaste uniforme de la banda de rodamiento

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	COMPARACIÓN ENTRE CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb] Y PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]							
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ºº]				1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
										25	29	32	36	39	43	46	50
20.5-25	16	17.00/2.0	17.00/1.7	1505	561	33	181	A2	L-3	5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250
										12150	13000	13900	14800	15650	16550	17450	18200
				59.3	22.1	42	167	B	E-3	4150	4500	4825	5150	5450	-	-	-
										9150	9950	10650	11350	12050	-	-	-
156	A8	G-3	3550	3775	4000	-	-	-	-	-	-	-					
			7850	8350	8850	-	-	-	-	-							

CAMSO SKZ ■ COMPETENCIA L2 DE CATEGORÍA BÁSICA

Desempeño en vibraciones

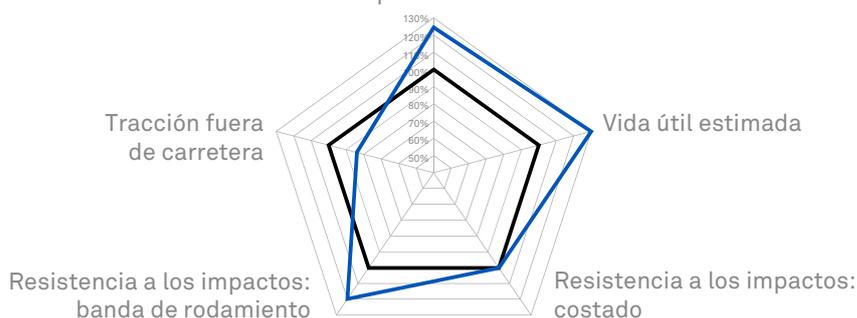

El neumático Camso SKZ para cargadores de ruedas tiene un diseño único de banda de rodamiento no direccional que proporciona **excelente tracción y resistencia al desgaste** en aplicaciones de superficies duras y mixtas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL