

# CAMSO SKZ



PNEUS POUR  
CHARGEUSES



## LA SOLUTION DURABLE POUR LES SURFACES MIXTES

Offre une durabilité améliorée sur les surfaces mixtes. L'usure uniforme de la bande de roulement, la résistance aux crevaisons et la stabilité améliorée en font une solution polyvalente pour les chargeuses.

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



CAMSO

LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO SKZ



### SCULPTURES NON DIRECTIONNELLES TRÈS PROFONDES

- Améliore la durée de vie de la bande de roulement et la résistance aux crevaisons

### RATIO CRAMPON/CREUX EXCEPTIONNEL

- Permet une excellente longévité et une usure uniforme de la bande de roulement



### CARCASSE RENFORCÉE

- Résiste aux chocs et impacts latéraux

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb] AVEC PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po <sup>2</sup> ]							
		Recommandée	Alternative	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]				1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
										25	29	32	36	39	43	46	50
20.5-25	16	17.00/2.0	17.00/1.7	1505	561	33	181	A2	L-3	5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250
										12150	13000	13900	14800	15650	16550	17450	18200
										4150	4500	4825	5150	5450	-	-	-
				59,3	22,1	42	167	B	E-3	9150	9950	10650	11350	12050	-	-	-
										3550	3775	4000	-	-	-	-	-
										7850	8350	8850	-	-	-	-	-
156	A8	G-3	3550	3775	4000	-	-	-	-	-							
			7850	8350	8850	-	-	-	-	-							

**CAMSO SKZ**

**PNEU L2 CONCURRENT D'ENTRÉE DE GAMME**

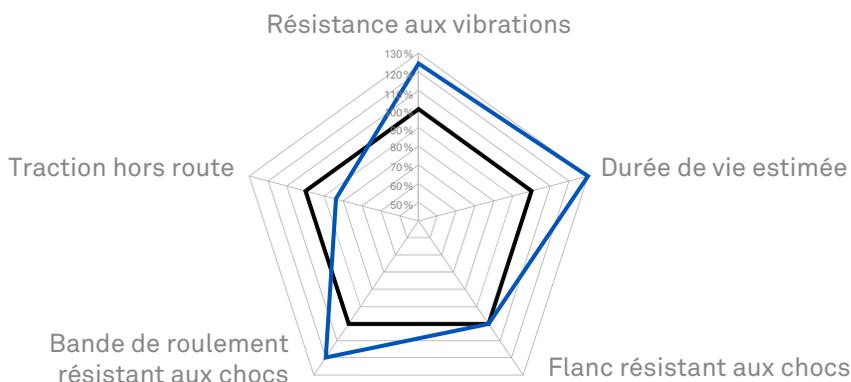

Le pneu Camso SKZ pour chargeuses présente un profil non directionnel unique qui offre **une traction et une résistance à l'usure excellentes** sur les surfaces mixtes et dures.

REVENDEUR AGRÉÉ :

**camso.co**



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL