

CAMSO SKS 786S

AUPARAVANT SOLIDEAL SAFETYMASTER SM



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



PNEU PLEIN AVEC EXCELLENTE DURABILITÉ SUR SURFACES DURES

Le pneu plein anti-crevaison idéal pour les travaux des mini-chargeuses compactes principalement pour les utilisations à l'intérieur sur des surfaces dures. Conçu pour maximiser la durée de vie tout en offrant une excellente stabilité.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SKS 786S



PNEU PLEIN SOUPLE

- Permet une excellente longévité et minimise le risque de crevaison


GRANDE SURFACE DE CONTACT AU SOL

- Excellentes stabilité et longévité de la bande de roulement

JANTE RÉUTILISABLE

- Réduit le coût horaire. Le talon autobloquant permet aussi un montage plus rapide.

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			TALON		CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
							Chariots élévateurs à contrepoids				Autres véhicules		
		Roue porteuse		Roue directrice					0 km/h 0 mi/h				
		Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	Normal	Quick	15 km/h 9 mi/h	25 km/h 16 mi/h		25 km/h 16 mi/h	6 km/h 4 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

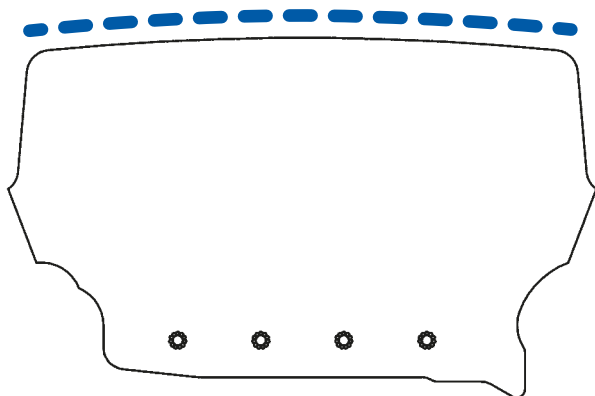

Le pneu Camso SKS 786S constitue la solution de pneu plein par excellence pour les mini-chargeuses compactes et possède une bande de roulement complètement lisse pour **une stabilité et une longévité** améliorées sur les surfaces dures. Tringles du talon en acier intégrées pour empêcher le patinage sur la roue réutilisable.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL