

CAMSO SL G2



PNEUS POUR
CHARIOTS TÉLESCOPIQUES
ET NIVELEUSES



DURABILITÉ ET TRACTION HORS ROUTE ULTRAROBUSTES

Offre une durabilité et une traction hors route exceptionnelles. Grâce à sa bande de roulement à sculptures profondes autonettoyante, la traction et la durabilité sont optimisées sur sols meubles pour les travaux exigeants.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SL G2



PROFIL À SCULPTURES PROFONDES

- Permet la meilleure longévité possible ainsi qu'une excellente traction sur sols mixtes

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Offre une meilleure traction



PROFIL PLUS LISSE


- Sommet de carcasse plat pour une usure uniforme

FLANCS RENFORCÉS

- Offre une meilleure résistance aux chocs latéraux et une stabilité améliorée


DIMENSION DU PNEU	PR	MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb] AVEC PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/ps²]							
			Recommandée	Alternative	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	
								18	21	25	29	32	36	39	
13.00-24 TG	12	SL G2/L2	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1281	360	29	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650	
					50,4	14,2	37	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850	
					1281	360	29	-	-	-	-	-	-	-	-
					50,4	14,2	37	-	-	-	-	-	-	-	-
13.00-24 TG	16	SL G2/L2	10.00VA	-	1298	366	29	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650	
					51,1	14,4	37	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850	
					1298	366	29	-	-	-	-	-	-	-	-
					51,1	14,4	37	-	-	-	-	-	-	-	-
14.00-24 TG	12	SL G2/L2	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1342	398	32	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250	
					52,8	15,7	40	4550	5100	5500	5850	6200	6800(12)	7150	
					1342	398	32	-	-	-	-	-	-	-	-
					52,8	15,7	40	-	-	-	-	-	-	-	-
14.00-24 TG	16	SL G2/L2	10.00VA	-	1326	368	32	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250	
					52,2	14,5	40	4550	5100	5500	5850	6200	6800(12)	7150	
					1326	368	32	-	-	-	-	-	-	-	-
					52,2	14,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESSION DE CONTACT GÉNÉRALE

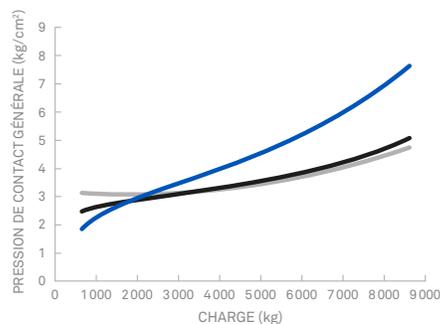

La pression au sol plus élevée du pneu Camso SL G2 permet d'améliorer la traction et la stabilité.

DÉFLECTION VERTICALE

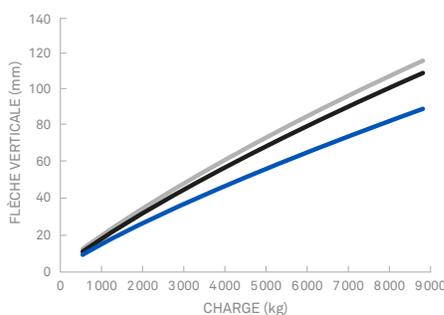

La déflexion verticale plus faible du pneu Camso SL G2 offre une meilleure stabilité en charge, ce qui améliore la manutention et la sécurité.

- CAMSO SL G2
- CONCURRENT N°1
- CONCURRENT N°2

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL