

CAMSO WHL 775R

VORMALS SOLIDEAL SRLD



REIFEN FÜR
RADLADER



AUSGEZEICHNETE HALTBARKEIT AUF UNTERSCHIEDLICHEN BÖDEN

Höchste Laufleistung bei einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten. Seine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit machen ihn zum idealen L5-Reifen für extreme Radlader-Einsätze.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO WHL 775R



EXTRA TIEFES PROFIL

- Erhöht die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reifenpannen für extreme Anwendungen auf gemischten und harten Böden

SPEZIELL GEFORMTE STOLLENBASIS

- Fördert das Steinauswurfverhalten und die Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung




VERSTÄRKTE FLANKENKONSTRUKTION

- Schützt vor Anprallverletzungen und Verformungen bei schwerer Belastung

ROBUSTE DUAL-STAR-KARKASSE

- Bietet hervorragende Stabilität und höhere Tragfähigkeit

REIFEN-GRÖßE	TYP	FELGEN-GRÖßE	REIFENMAßE			ANWEN-DUNG	SI	FÜLLDRUCK [kPa] [PSI] UND TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]										
			Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] w[in]	Profiltiefe [mm] [32nd]			kPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
								PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87	94
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1544	517	74	Lader*/**	A2	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
			60.79	20.35	2.91			lb	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	605	80	Lader*/**	A2	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
			65.87	23.82	3.15			lb	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1791	700	86	Lader*/**	A2	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500
			70.51	27.56	3.39			lb	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800
29.5R25	TBLS	25.00/3.4	1915	790	92	Lader*/**	A2	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400
			75.39	31.10	3.62			lb	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400

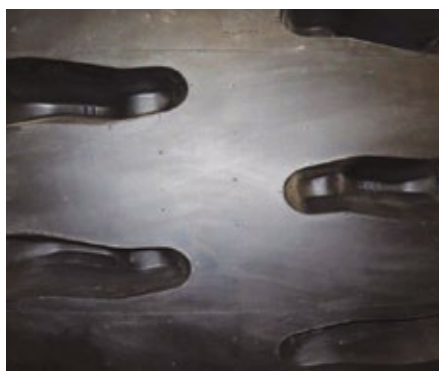

Profilmerkmale des Camso WHL 775R :

- Stufenprofil zum Schutz der Karkasse vor Durchstichverletzungen
- Abgerundete Kanten, die Profiltrisse verhindern und unter Belastung besser standhalten
- Abnutzungsindikator zur Überwachung des Abriebs (Betriebsstd./mm)

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL