

# CAMSO WHL 776R

AUPARAVANT SOLIDEAL SRLS



PNEUS POUR  
CHARGEUSES



## UNE DURABILITÉ OPTIMALE SUR LES SURFACES DURES

Conçu pour optimiser la durée de vie sur les surfaces dures. Grâce à sa résistance aux crevaisons et aux impacts latéraux, même lors du transport de charges lourdes, ce pneu L5 radial est parfait pour les travaux extrêmes sur des surfaces dures.

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO WHL 776R



## BANDE DE ROULEMENT LISSE L5 À SCULPTURES TRÈS PROFONDES

- Meilleure longévité et résistance aux crevaisons lors d'utilisations extrêmes sur surface dure

## PROFIL LISSE

- Améliore la stabilité et permet une usure uniforme

## FLANCS RENFORCÉS

- Protègent contre les chocs latéraux et les déformations causées par de lourdes charges


## CARCASSE « DUAL STAR » ROBUSTE

- Excellente stabilité et capacité de charge optimisée



DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			Utilisation	Code de vitesse	Indice de charge	PRESSION DE GONFLAGE [kPa] [lb/po <sup>2</sup> ] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]										
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			lb/po <sup>2</sup>	29	36				44	51	58	65	73	80	87	94			
17.5R25	TBL5	14.00/1.5	1402	443	75	Chargeuse*/**	A2	176/182	kg	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100*	7500	8000	8500**
			lb	8050	9350				10700	12300	13200	14300	15700*	16500	17600	18700**			
23.5R25	TBL5	19.50/2.5	1673	623	80	Chargeuse*/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
			lb	13200	15700				18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**			
26.5R25	TBL5	22.00/3.0	1785	709	86	Chargeuse*/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
			lb	16500	19800				22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800*			

\*ch. air/ss ch. air

## GRAPHIQUE DE LA PRESSION DE CONTACT (pneu 26.5R25)

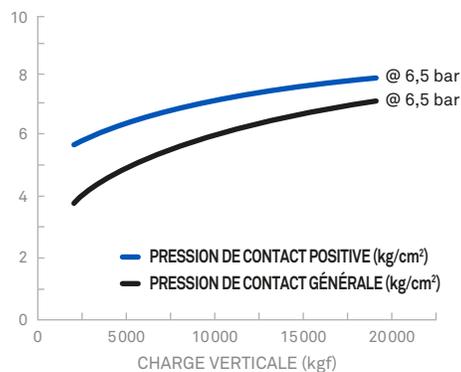

## GRAPHIQUE DES DIMENSIONS DE L'EMPREINTE (pneu 26.5R25)

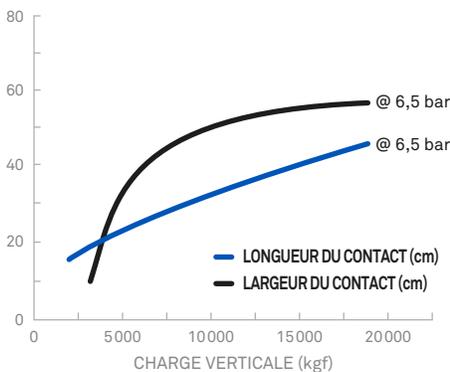

Le pneu WHL 776R présente une bande de roulement à profil plat qui offre une stabilité améliorée, une usure uniforme et une faible pression de contact.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL