

CAMSO ADT 753R

VORMALS SOLIDEAL SRAT



REIFEN FÜR
KNICKGELENKTE DUMPER



RADIALREIFEN-LEISTUNG KOMBINIERT MIT HOHER TRAKTION

Eine vielseitige Premium-Lösung für knickgelenkte Dumper bei harten Einsatzbedingungen. Hervorragende Traktion, Stabilität und Haltbarkeit machen ihn zum optimalen Reifen für verschiedenste Bodenbedingungen.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO ADT 753R



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFILDESIGN MIT OPTIMIERTEM VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

- Erhöht die Traktion und Haltbarkeit im Gelände

TIEFES PROFIL

- Verbessert die Traktion im Gelände



DUAL-STAR-KARKASSE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN


- Optimiert die Stabilität beim Einsatz von knickgelenkten Dumpfern

HOCHWERTIGE GUMMIGEMISCHTE

- Reduziert die Wärmeentwicklung

REIFEN-GRÖßE	TYP	FELGEN-GRÖßE	REIFENMAßE			ANWEN-DUNG	SI	LI	FÜLLDRUCK [kPa] [PSI] UND TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]										
			Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profil-tiefe [mm] [32nd]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
										PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Lader*/**	A2	186/193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**
						EM*/**	B	168/177	kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	3450	4125	4625*	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	29	Lader*/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
						EM*/**	B	176/185	kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Lader*/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
						EM*/**	B	184/193	kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Loader*/**	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**
						EM*/**	B	191/200	kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-

VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

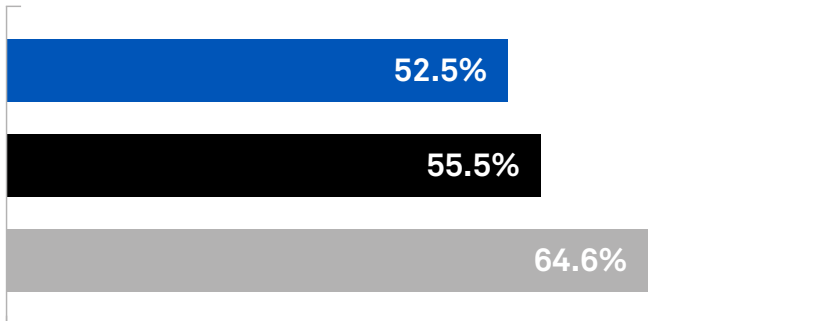

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NEU
- CAMSO WHL 753R 25% ABNUTZUNG

Das optimierte Verhältnis von Profilstollen zu Profilnegativ des ADT 753R sorgt für **bessere Traktion**. Gleichzeitig tragen die Premium-Gummimischungen und das E3-Profil des Reifens zu reduzierter Wärmeentwicklung bei.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL