

CAMSO SKS 511

VORMALS SOLIDEAL SKS R1



REIFEN FÜR
MITNAHMESTAPLER



HERVORRAGENDE TRAKTION IM GELÄNDE

Die Nummer Eins, wenn es um Traktion im Gelände geht. Speziell für harte Einsatzbedingungen konstruiert – eine optimale Reifenlösung, die neben herausragender Traktion durch außergewöhnliche Haltbarkeit besticht.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 511



AGGRESSIVES, GEKRÜMMTES R1-PROFILDESIGN

- Maximiert die Traktion und verbessert das Fahrverhalten

STUFENFÖRMIG ANGEORDNETE PROFILBLÖCKE (HAULER STEPS)


- Maximiert die Selbstreinigung des Profils im Gelände und sorgt so für bessere Traktion



VERSTÄRKTE FLANKE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN

- Weniger Reifenpannen durch besseren Schutz der Flanken gegen Anprallverletzungen

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	TRA-CODE	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]		
		Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]					Statisch	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
26x12-12	8	10.50	8.50 8.50JA	667	300	21.0	119	A2	R-1	3.50	2160	1370	1080
				26.3	11.8	26				50	4750	3000	2400
29x12.5-15	8	10LB	-	748	309	18.0	123	A2	R-1	3.10	2440	1545	1220
				29.4	12.2	23				44	5400	3400	2700
31x15.5-15	8	13.00	13LB	804	380	21.0	126	A2	R-1	3.10	2670	1690	1340
				31.7	15.0	26				44	5900	3750	2950
26x12-16.5 (300/40-16.5)	10	9.75	-	659	285	21.0	124	A2	R-1	4.00	2580	1630	1290
				25.9	11.2	26				57	5700	3600	2850
33x15.5-16.5	10	12.00	-	830	371	23.0	143	A2	R-1	3.40	4310	2725	2150
				32.7	14.6	29				49	9500	6000	4750

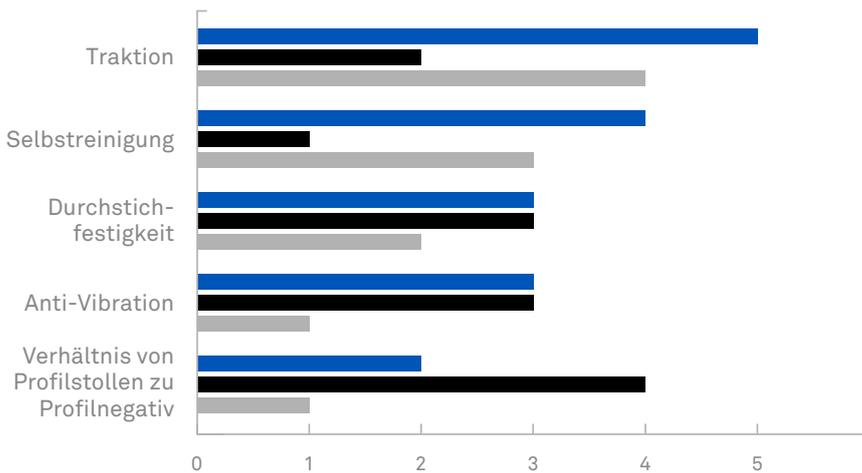

- CAMSO SKS 511
- WETTBEWERBER 1
- WETTBEWERBER 2

Tests haben erwiesen, dass der Camso SKS 511 im Vergleich zu führenden Wettbewerbern in mehreren Schlüsselbereichen überragende Leistungsmerkmale aufweist. Zusammen machen diese Vorteile den Camso SKS 511 für Sie zur Lösung mit den niedrigsten Betriebskosten.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL