

# CAMSO SKS 796S

VORMALS SOLIDEAL SOLIDAIR SM



REIFEN FÜR  
KOMPAKTLADER



## VOLLGUMMIREIFEN FÜR HARTE BÖDEN

Ein Premium-Vollgummireifen für den Einsatz auf harten Böden. Bietet nahezu den gleichen Komfort wie Luftreifen, ist weniger anfällig für Risse in den Flankenöffnungen und bietet neben herausragender Stabilität die beste Lebensdauer auf trockenen, harten Böden.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO SKS 796S



## EXTREM BREITE AUFSTANDSFLÄCHE

- Bietet hervorragende Stabilität und Profilhaltbarkeit



## NACH DER FEM VALIDIERTES APERTUR-DESIGN


- Verbessert das Fahrverhalten und reduziert Rissbildung

## WIEDERVERWENDBARES RAD


- Sorgt für niedrigere Betriebskosten pro Stunde und schnellere Montage

| REIFENGRÖßE        | FELGENGRÖßE | REIFENMAßE        |                  |                         | FUSSAUSFÜHRUNG |       | TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb] |                |                |                  |               |                |              |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
|                    |             |                   |                  |                         |                |       | Gegengewichtsstapler    |                |                | Andere Fahrzeuge |               |                | Statisch     |
|                    |             | Durchm. [mm] [in] | Breite [mm] [in] | Profiltiefe [mm] [32nd] | Standard       | Quick | Lastrad                 |                | Lenkrad        | 6 km/h 4 mph     | 10 km/h 6 mph | 25 km/h 16 mph | 0 km/h 0 mph |
|                    |             |                   |                  |                         |                |       | 15 km/h 9 mph           | 25 km/h 16 mph | 25 km/h 16 mph |                  |               |                |              |
| 31x10-20 (10-16.5) | 7.50        | 781               | 237              | 33                      | -              | ■     | -                       | 4030           | 3100           | 4030             | 3660          | 3100           | 4680         |
|                    |             | 30.7              | 9.3              | 42                      | -              | ■     | -                       | 8885           | 6835           | 8900             | 8100          | 6850           | 10350        |
| 33x12-20 (12-16.5) | 7.50        | 831               | 287              | 40                      | -              | ■     | -                       | 5200           | 4000           | 5200             | 4720          | 4000           | 6040         |
|                    |             | 32.7              | 11.3             | 50                      | -              | ■     | -                       | 11465          | 8820           | 11500            | 10400         | 8850           | 13350        |
| 36x14-20 (14-17.5) | 7.50        | 909               | 326              | 43                      | -              | ■     | -                       | 6175           | 4750           | 6175             | 5605          | 4750           | 7175         |
|                    |             | 35.8              | 12.8             | 54                      | -              | ■     | -                       | 13650          | 10500          | 13650            | 12350         | 10500          | 15850        |

## NACH RICHTLINIEN DER US-UMWELTBEHÖRDE FEA KONSTRUIERTES APERTUR-DESIGN

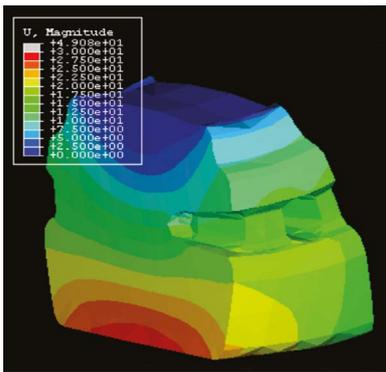

## ABREIBBARES PROFILVOLUMEN IN LITERN

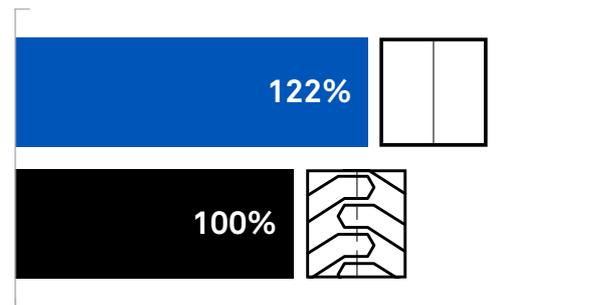

■ CAMSO SKS 796S ■ TYPISCHER R4-VOLLGUMMIREIFEN

Zeigt geringere Belastung um die Apertur-Öffnungen bei vertikaler Einfederung.

Der Camso SKS 796S bietet **maximale Haltbarkeit und Profillebensdauer** auf extrem harten Böden.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL