

CAMSO SKZ



REIFEN FÜR
RADLADER



DIE 1. WAHL FÜR HALTBARKEIT BEI VIELSEITIGEN EINSATZBEDINGUNGEN

Liefert verbesserte Haltbarkeit auf gemischten Böden. Gleichmäßiger Profilabrieb, Durchstichfestigkeit und erhöhte Stabilität machen diesen Reifen zu einer vielseitigen Lösung für Radlader.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION





**NICHT LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENES,
EXTRA TIEFES PROFIL**

- Verbessert die Profilhaltbarkeit und Durchstichfestigkeit



VERSTÄRKTE KARKASSE



- Erhöht die Seitenstabilität und die Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

**EXTREM HOHES VERHÄLTNISS
VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV**

- Bietet hervorragende Haltbarkeit und gleichmäßigen Profilverschleiß

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	TRA-CODE	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb] BEI BEFÜLLDRUCK [bar] [PSI]							
		Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]				1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
										25	29	32	36	39	43	46	50
20.5-25	16	17.00/2.0	17.00/1.7	1505	561	33	181	A2	L-3	5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250
										12150	13000	13900	14800	15650	16550	17450	18200
										4150	4500	4825	5150	5450	-	-	-
				59.3	22.1	42	167	B	E-3	9150	9950	10650	11350	12050	-	-	-
										3550	3775	4000	-	-	-	-	-
										7850	8350	8850	-	-	-	-	-

- CAMSO SKZ
- WETTBEWERBER L2 REIFEN

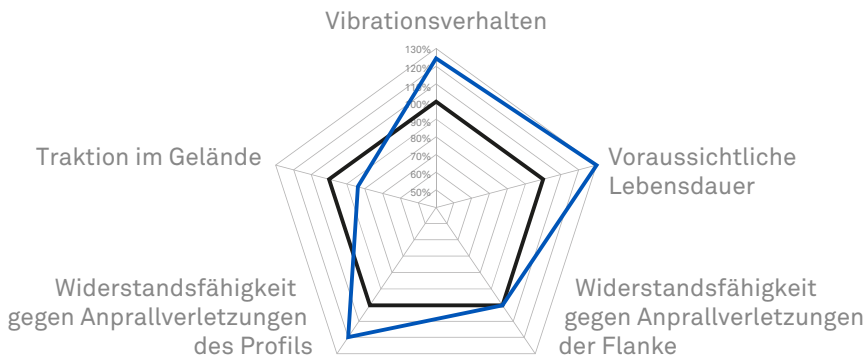

Der Radladerreifen Camso SKZ hat ein einzigartiges, nicht laufrichtungsgebundenes Profildesign für **herausragende Traktion und Verschleißfestigkeit** auf gemischten und harten Böden.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL