

CAMSO SKZ



ŁADOWARKI KOŁOWE



WYTRZYMAŁE ROZWIĄZANIE DLA NAWIERZCHNI MIESZANYCH

Zapewnia większą wytrzymałość na podłożach mieszanych. Równomierne zużywanie bieżnika, odporność na przebicia i większa stabilność zapewniają uniwersalne rozwiązanie dla ładowarek kołowych.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ





NIEKIERUNKOWY BIEŻNIK O ZWIĘKSZONEJ GŁĘBOKOŚCI

- Większa żywotność bieżnika i odporność na przebiecia



WZMOCNIONY KARKAS DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH

- Zwiększa odporność na uderzenia boczne i stabilność

MASYWNY GŁĘBOKI BIEŻNIK O ZOPTYMALIZOWANYM WSKAŹNIKU WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZY BIEŻNIKOWYCH



- Zapewnia doskonałą wytrzymałość i równomierne zużywanie się bieżnika

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD TRA	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt] w porównaniu do CIŚNIENIA POMPOWANIA [bar] [PSI]							
		Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [in]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [in]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]				1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
										25	29	32	36	39	43	46	50
20,5-25	16	17,00/2,0	17,00/1,7	1505	561	33	181	A2	L-3	5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250
										12150	13000	13900	14800	15650	16550	17450	18200
				59,3	22,1	42	167	B	E-3	4150	4500	4825	5150	5450	-	-	-
										9150	9950	10650	11350	12050	-	-	-
156	A8	G-3	3550	3775	4000	-	-	-	-	-	-	-					
			7850	8350	8850	-	-	-	-	-							

CAMSO SKZ

OPONA PODSTAWOWA OPONA L2 KONKURENCYJNEJ FIRMY

Wydajność w zakresie redukcji drgań

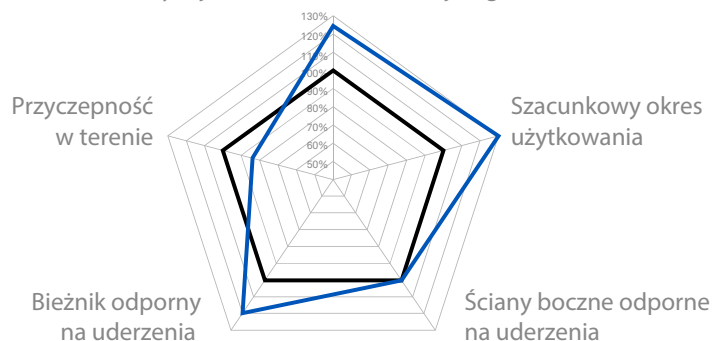

Opona Camso SKZ do ładowarek kołowych ma unikatowy, niekierunkowy bieżnik zapewniający **doskonałą przyczepność i odporność na zużycie** na mieszanych i utwardzonych nawierzchniach.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIJ CAMOPLAST SOLIDEAL