

# CAMSO WEX 552

VORMALS SOLIDEAL WEX



REIFEN FÜR  
MOBILBAGGER



## LEISTUNG UND QUALITÄT, AUF DIE MAN ZÄHLEN KANN

Bietet zuverlässige Leistung für Mobilbagger. Verbessert die Stabilität mit erhöhter Widerstandsfähigkeit der Flanken und hervorragender Traktion.

[camsso.co](http://camsso.co)

### LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO WEX 552



## ROBUSTE KARKASSE

- Erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

## FORTSCHRITTLICHE GUMMIMISCHUNG

- Verbessert die Haltbarkeit und Schnittfestigkeit




## TIEFES PROFIL

- Erhöht die Haltbarkeit und Traktion

REIFEN-GRÖßE	PR	TT / TL	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
			Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]			Alle Untergründe			Glatter Untergrund		
										Statisch	Kriechgang	0-8 km/h 0-5 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	45 km/h 28 mph
9.00-20	14	TT	7.00	6.50/7.50	1022	267	19.5	153	A2	6990	5860	4170	3605	2975	2660
					40.2	10.5	25			15450	12950	9200	7950	6550	5850
					1022	267	19.5			8.50 bar	8.50 bar	7.50 bar	7.50 bar	7.00 bar	7.00 bar
					40.2	10.5	25			121 PSI	121 PSI	107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI
10.00-20	14	TT	7.50	7.00/8.00	1064	281	21	155	A2	7455	6255	4450	3850	3175	2840
					41.9	11.1	26			16450	13800	9800	8500	7000	6250
					1064	281	21			7.5 bar	7.5 bar	7.0 bar	7.0 bar	6.0bar	6.0bar
					41.9	11.1	26			107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI	87 PSI	87 PSI
10.00-20	16	TT	7.50	7.00/8.00	1064	281	21	158	A2	8215	6890	4900	4240	3500	3125
					41.9	11.1	26			18150	15200	10800	9350	7750	6900
					1064	281	21			8.50 bar	8.50 bar	8.00 bar	8.00 bar	7.50 bar	7.50 bar
					41.9	11.1	26			121 PSI	121 PSI	114 PSI	114 PSI	107 PSI	107 PSI

## VERSCHLEISSRATE (Betriebsstunde/mm)

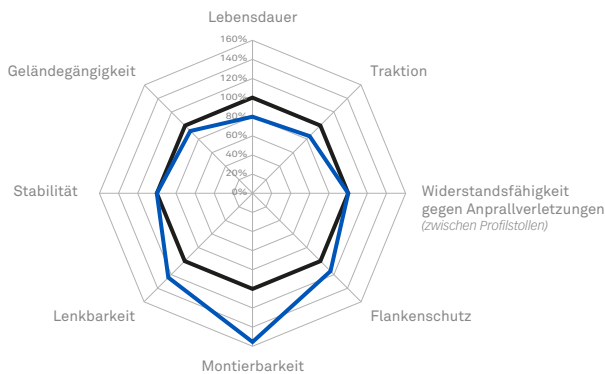

## CAMSO WEX 552

PREMIUM-REIFEN FÜR MOBILBAGGER

## VERSCHLEISS



ABLÖSUNG BEI WETTBEWERBER

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL