

CAMSO WHL 776R

VORMALS SOLIDEAL SRLS



REIFEN FÜR
RADLADER



AUSGEZEICHNETE HALTBARKEIT AUF HARTEN BÖDEN

Maximiert die Lebensdauer auf harten Böden. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Reifenpannen und Anprallverletzungen, auch im Schwerlastbetrieb, machen ihn zum L5-Radialreifen für extreme Anwendungen auf harten Böden.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO WHL 776R



EXTRA TIEFES, GLATTES PROFIL

- Beste Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reifenpannen für extreme Anwendungen auf harten Böden

EBENE LAUFFLÄCHE

- Sorgt für mehr Stabilität und gleichmäßigen Verschleiß

VERSTÄRKTE FLANKENKONSTRUKTION

- Schützt vor Anprallverletzungen und Verformungen bei schwerer Belastung


ROBUSTE DUAL-STAR-KARKASSE

- Bietet hervorragende Stabilität und höhere Tragfähigkeit

REIFEN-GRÖßE	TYP	FELGEN-GRÖßE	REIFENMAßE			ANWEN-DUNG	SI	LI	FÜLLDRUCK [KPa] [PSI] UND TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]										
			Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profil-tiefe [mm] [32nd]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
									PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87	94
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1402	443	75	Lader*/**	A2	176/182	kg	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100*	7500	8000	8500**
			lb	8050	9350				10700	12300	13200	14300	15700*	16500	17600	18700**			
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	623	80	Lader*/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
			lb	13200	15700				18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**			
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1785	709	86	Lader*/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
			lb	16500	19800				22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800*			



BODENDRUCK

(bei Reifen Größe 26.5R25)

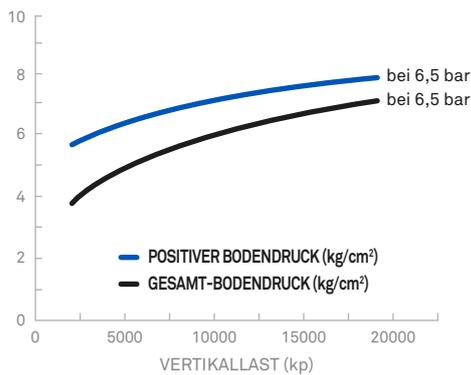

AUFSTANDSFLÄCHE

(bei Reifen Größe 26.5R25)

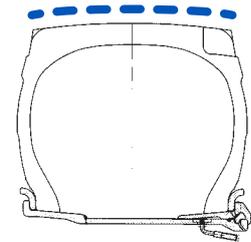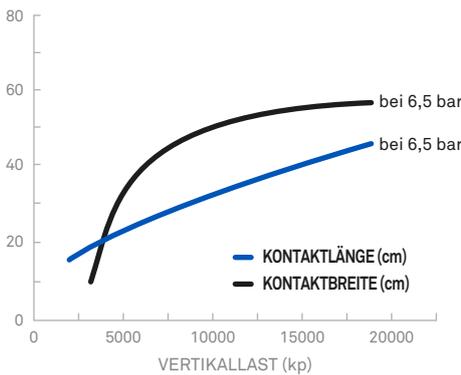

Der Camso WHL 776R hat eine völlig ebene Lauffläche für **erhöhte Stabilität, gleichmäßigen Abrieb und niedrigen Bodendruck.**

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL