

# CAMSO WL



REIFEN FÜR  
MOBILBAGGER



## HOCHLEISTUNGSFÄHIG, MAXIMALER SCHUTZ

Optimierte Leistung und Haltbarkeit bei Mobilbaggern. Bietet die beste Stabilität, Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Schnitt- und Anprallverletzungen bei harten Einsatzbedingungen.

[camso.co](http://camso.co)

### LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION





### VERSTÄRKTE KARKASSE

- Bietet beste Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

### HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Bietet beste Haltbarkeit und Schnittfestigkeit



### GROSSE KARKASSE


- Verbessert das Fahrverhalten und die Stabilität

### EXTRA TIEFES PROFIL


- Bietet beste Haltbarkeit und Traktion

REIFEN-GRÖßE	PR	TT / TL	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
			Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]			Alle Untergründe			Glatter Untergrund		
										Statisch	Kriechgang	0-8 km/h 0-5 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	45 km/h 28 mph
8.25-20	14	TT	6.50	7.00	1000	252	26	148	A2	6105	5120	3645	3150	2600	2325
					39.4	9.9	33			13500	11300	8050	6950	5750	5150
					9.00 bar	9.00 bar	8.00 bar			8.00 bar	7.50 bar	7.50 bar			
					129 PSI	129 PSI	114 PSI			114 PSI	107 PSI	107 PSI			
9.00-20	14	TT	7.00	6.50/7.50	1039	267	27	153	A2	6990	5860	4170	3605	2975	2660
					40.9	10.5	34			15450	12950	9200	7950	6550	5850
					1039	267	27			8.50 bar	8.50 bar	7.50 bar	7.50 bar	7.00 bar	7.00 bar
					40.9	10.5	34			121 PSI	121 PSI	107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI
10.00-20	16	TT	7.50	7.00/8.00	1070	284	26	158	A2	8215	6890	4900	4240	3500	3125
					42.1	11.2	33			18150	15200	10800	9350	7750	6900
					1070	284	26			8.50 bar	8.50 bar	8.00 bar	8.00 bar	7.50 bar	7.50 bar
					42.1	11.2	33			121 PSI	121 PSI	114 PSI	114 PSI	107 PSI	107 PSI
11.00-20	16	TT	8.00	8.50	1100	301	22	160	A2	8700	7300	5200	4500	3700	3300
					43.3	11.9	28			19200	16100	11500	9950	8150	7300
					1100	301	22			8.50 bar	8.50 bar	7.75 bar	7.75 bar	7.00 bar	7.00 bar
					43.3	11.9	28			121 PSI	121 PSI	111 PSI	111 PSI	100 PSI	100 PSI

### REIFEN DER GRÖßE 10.00-20 IM VERGLEICH

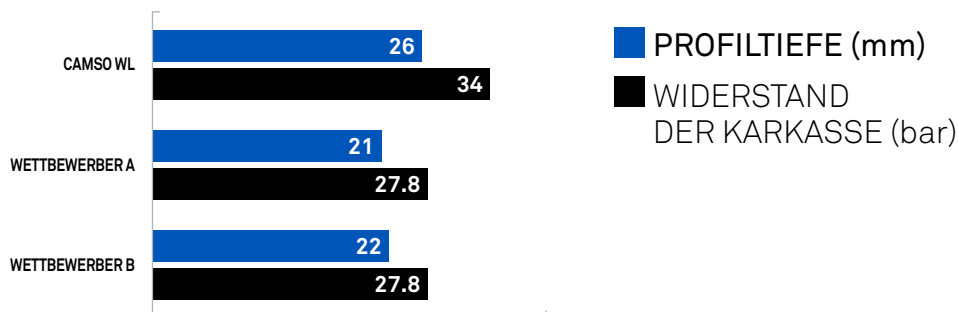

### VERSCHLEISS

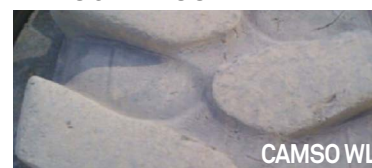

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL