
# CAMSO HXD SMOOTH



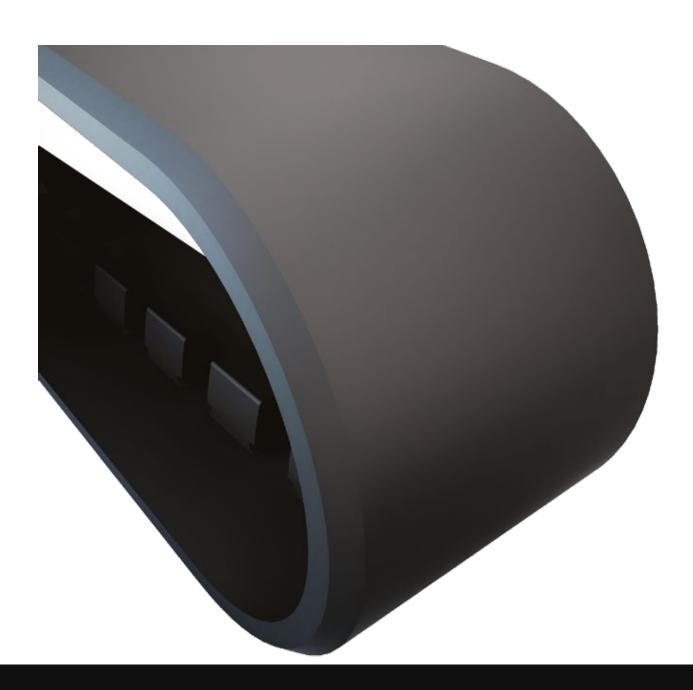

### **BESTE HALTBARKEIT**

Mit ihrer profillosen Lauffläche ist die HXD SMOOTH für Straßenfertiger auf beste Haltbarkeit auf harten Böden ausgelegt.

camso.co

#### LEISTUNG

PROFILLEBENSDAUER

AUSFALLSICHERHEIT


TRAKTION



# CAMSO **HXD SMOOTH**

#### EINZELAUSHÄRTUNG MIT GUMMIMISCHUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

 Fördert gleichmäßigen Profilverschleiß und sorgt so für eine lange, berechenbare Profillebensdauer



## OPTIMIERTE, MEHRLAGIGE INNENKONSTRUKTION

 Verbessert die Gewichtsverteilung und erhöht die Seitensteifigkeit

#### PROFILLOSE LAUFFLÄCHE MIT VERSTÄRKTER KARKASSE

■ Verlängert die Lebensdauer der Kette

BREITE		LÄNGE		PROFILE	KARKASSENSTÄRKE		LAUFFLÄCHENDICKE		GESAMTDICKE	
Zoll	mm	Zoll	mm	PROFILE	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
16	406	272,5	6921	Smooth	1,2	30	0,8	21	2	51
15,75	400	317	8049	Smooth	1,1	27,5	1,2	30,5	2,3	58
18	457	317	8049	Smooth	1,1	27,5	1,2	30,5	2,3	58

#### **DURCHSCHNITTLICHE VERSCHLEISSRATE**

1.135 mm/100 hrs

1.16 mm/100 hrs

CAMSO HXD SMOOTH

WETTBEWERBER

Im Straßenbau von Salt Lake City, USA, eingesetzte Ketten vom Typ Camso HXD SMOOTH wurden nach 650 Betriebsstunden auf ihre Gesamtleistung geprüft. Das Ergebnis: geringerer durchschnittlicher Verschleiß als bei Ketten der Konkurrenz.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co





VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL