

# CAMSO TM R4



PNEUS POUR  
MINI-CHARGEUSES



## PERFORMANCES DURABLES SUR SOLS MEUBLES

Offre une durabilité et une traction incomparables pour les travaux exigeants. L'autonettoyage amélioré de la bande de roulement et la stabilité des crampons permettent de maximiser les performances.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO TM R4



## BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une traction optimisée sur tous types de sols

## CRAMPONS PROFILÉS

- Améliore la stabilité des crampons pour une usure uniforme



## CARCASSE RENFORCÉE


- Offre une excellente stabilité et une résistance aux chocs latéraux

## RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	UTILISATION	CAPACITÉ DE CHARGE AU PNEU [lb]							
											Sur d'autres véhicules				Sur des chariots élévateurs à contrepoids			
											Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [in]	Larg. hors tout [in]	Prof. bande roul. [32 <sup>nd</sup> ]	Pression de gonflage [PSI]	Rotation	10 km/h 6 mph
18-19.5	16	14x19.5	-	44,0	17,9	40	160	A8	R-4	ROUTE	64	20050	13900	13200	8950	79	14200	11900
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	42,7	15,9	34	154	A8	R-4	LIBRE	50	13650	11600	11000	7450	79	11850	9950
				42,7	15,9	34	142			ROUTE	50	13750	8200	7800	5250	79	11850	9950
18-22.5	16	14x22.5	-	47,6	17,5	44	163	A8	R-4	ROUTE	64	21750	15050	14300	9700	79	15400	12900
400/80-24 (15.5/80-24)	16	13x24	13SDC	49,0	16,2	47	156	A8	R-4	CONSTANTE	57	20300	11050	10000	8500	-	-	-
				49,0	16,2	47	156			CYCLIQUE	57	20300	13250	11850	8500	-	-	-
400/80-24 (15.5/80-24)	20	13x24	13SDC	48,7	16,1	47	162	A8	R-4	CONSTANTE	71	24100	13100	11850	10050	-	-	-
				48,7	16,1	47	162			CYCLIQUE	71	24100	15750	14050	10050	-	-	-
440/80-24 (16.5/85-24)	22	DW14Lx24	DW13 DW13L DW15L	52,3	17,8	42	168	A8	R-4	CONSTANTE	71	28396	15679	14074	11850	-	-	-
				52,3	17,8	42	168			CYCLIQUE	71	28396	19136	16420	11850	-	-	-
440/70-24 IND	-	DW15L	DW14L/ DW16L TW14L/ TW15L/ TW16L	49.6	17.9	39	159	A8	R-4	CYCLIQUE	71	22190	16105	14475	10320	-	-	-
				49.6	17.9	39	159			CONSTANTE	71	22190	13990	12060	10030	-	-	-

## MONTAGE AMÉLIORÉ

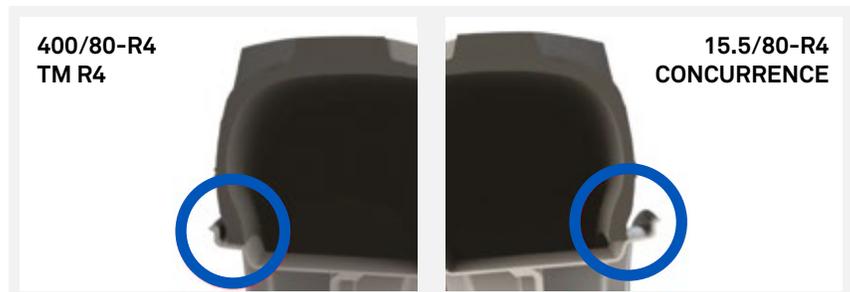

Bon positionnement du talon du pneumatique sur la jante par rapport aux produits concurrents facilitant le gonflage.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL