

CAMSO TLH 732



REIFEN FÜR
TELESKOPLADER



REIFEN FÜR
GRADER



ULTIMATIVE TRAKTION UND STABILITÄT IM GELÄNDE

Dank des Rundum-Stufenprofils und des Flankendesigns mit Anprallschutz bietet der Reifen eine hohe Traktion im Gelände, Langlebigkeit und eine hohe Durchstichfestigkeit.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO TLH 732



HOHE PROFILTIEFE UND INNOVATIVES STOLLENDESIGN

- Für herausragende Langlebigkeit und extra Traktion

NEUES RUNDUM-STUFENPROFIL

- Optimiert die Selbstreinigung und sorgt so für bestmögliche Traktion im Gelände



SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS


- Schützt vor Durchstichen und minimiert dadurch Reifenpannen

NEUES FLANKENDESIGN MIT ANPRALLSCHUTZ

- Massiver Schutz der Reifenflanken und höchste Verletzungsresistenz

REIFEN-GRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LASTINDEX	GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	EINSATZ	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg]								
		Empfohlene	Alternative	Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profiltiefe [mm]				Reifen- fülldruck [bar]	Statisch	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1276	343	23	143	A8	Grader	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC);	1294	373	23	168	A2	Radlader/ Raddozer	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Grader	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Radlader/ Raddozer	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1346	363	25	147	A8	Grader	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1362	392	25	172	A2	Radlader/ Raddozer	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Grader	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	402	25	177	A2	Radlader/ Raddozer	5,50	11700	8300	6350	5850	5600	-	-	-

PROFILLEBENSDAUER IM VERGLEICH

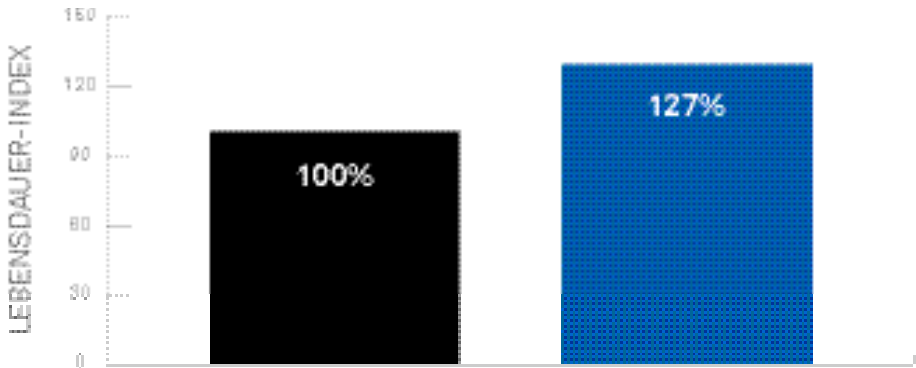

CAMSO TLH 732

SL G2

Im Vergleich zu seinem Vorgänger SL G2, hat der Camso TLH 732 in Tests eine um bis zu 27% längere Laufleistung erbracht. Zusätzlich erhöht der neuartige Schutz des Profilnegativs die Durchstichfestigkeit bei stärker abgefahrenen Reifen.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL