

# CAMSO TLH 732



PNEUS POUR  
CHARIOTS  
TÉLESCOPIQUES



PNEUS POUR  
NIVELEUSES



## TRACTION SUR SOLS MEUBLES ET STABILITÉ OPTIMALES

Son profil échelonné et son flanc offrent une meilleure protection contre les impacts, et en font le pneu idéal pour une traction sur sols meubles, une durabilité et une résistance aux crevaisons.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



**CAMSO**

**LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE**

# CAMSO TLH 732



## BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES AVEC CRAMPONS INCURVÉS

- Assure une grande durabilité et une traction accrue

## NOUVEAUX PROFILS ÉCHELONNÉS

- Optimise l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour une traction idéale sur sols meubles



## PROTECTION PAR RENFORTS DE CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT


- Protection contre les perforations pour réduire le risque de crevaison

## NOUVELLE CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	SERVICE	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg]								
		Recommandé	Alternative	Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]				Pression de gonflage [bar]	Statique	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1276	343	23	143	A8	Niveleuse	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC);	1294	373	23	168	A2	Chargeur-dozer	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Niveleuse	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Chargeur-dozer	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1346	363	25	147	A8	Niveleuse	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1362	392	25	172	A2	Chargeur-dozer	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Niveleuse	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	402	25	177	A2	Chargeur-dozer	5,50	11700	8300	6350	5850	5600	-	-	-

## COMPARAISON DE LA LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

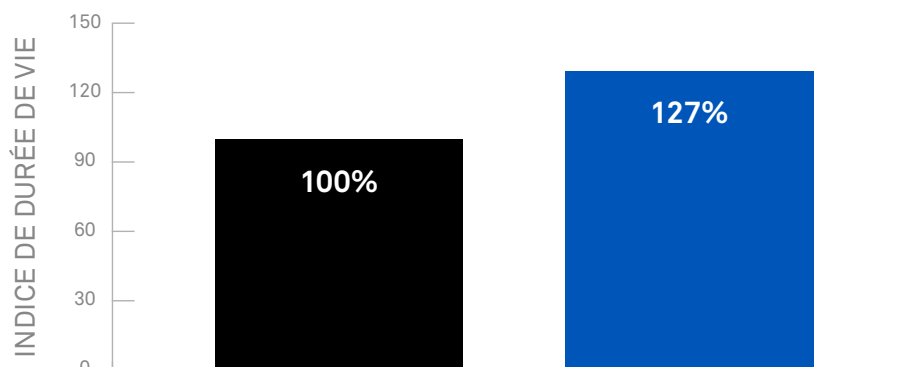

**CAMSO TLH 732**

**SL G2**

En comparaison avec le SL G2, les essais menés à l'interne ont révélé une amélioration de 27 % en ce qui concerne la longévité de la bande de roulement du Camso TLH 732. De plus, la nouvelle protection par renforts de creux de la bande de roulement améliore la résistance à la crevaison, ce qui se traduit par un nombre inférieur de crevaisons.

REVENDEUR AGRÉÉ:

**camso.co**



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL