

CAMSO TLH 753



REIFEN FÜR
TELESKOPLADER

REIFEN FÜR
GRADER



NEUE MASSSTÄBE FÜR MEHR LANGLEBIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT

Extrem vielseitiger
Teleskopladerreifen für gemischte
und harte Böden der neue
Maßstäbe setzt.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO TLH 753



EXTRA TIEFES, NICHT LAUFRICHTUNGSGE-BUNDENES PROFILDESIGN

- Optimiert Haltbarkeit und Traktion auf gemischten und harten Böden

STUFENFÖRMIGE PROFILBLÖCKE

- Für erhöhte Traktion auf weicheren Böden



OPTIMIERTES VERHÄLTNIS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV


- Bietet hervorragende Traktion auf gemischten und harten Böden

NEUES FLANKENDESIGN MIT ANPRAILLSCHUTZ

- Massiver Schutz der Reifenflanken und höchste Verletzungsresistenz

REIFEN-GROÙE	PR	FELGENGRÖÙE		REIFENMAÙE			LASTINDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	EINSATZ	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg]								
		Empfohlene	Alternative	Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profil-tiefe [mm]				Reifen-fülldruck [bar]	Statisch	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1282	347	23	143	A8	Grader	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1293	375	23	168	A2	Radlader/ Raddozer	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1284	376	25	153	A8	Grader	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Radlader/ Raddozer	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1344	366	25	147	A8	Grader	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1357	391	25	172	A2	Radlader/ Raddozer	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Grader	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	401	26	177	A2	Radlader/ Raddozer	5,50	11700	8300	6350	5850	5400	-	-	-
370/75-28	14	11.00 GR	-	1273	364	34	167	A2	Radlader/ Raddozer	5,00	8700	6200	4750	4350	-	-	-	-
400/75-28	16	12.00 GR	-	1310	392	35	173	A2	Radlader/ Raddozer	5,25	10400	7400	5650	5200	-	-	-	-

PROFILLEBENSDAUER IM VERGLEICH

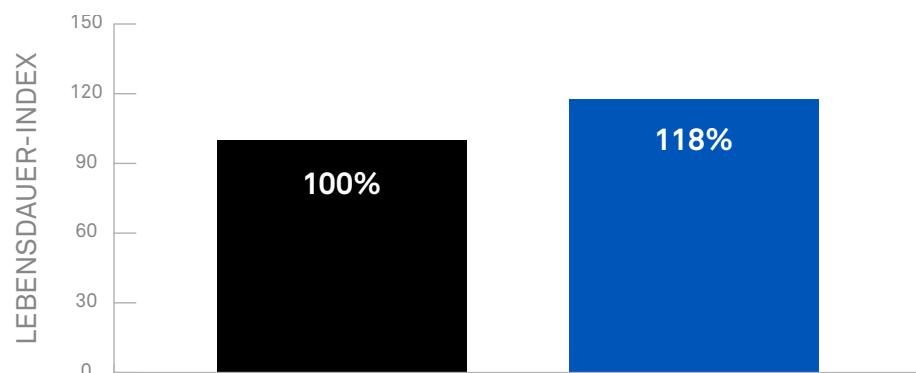

█ CAMSO TLH 753

█ SL G3

Im Vergleich zu seinem Vorgänger SL G3, hat der Camso TLH 753 in Tests eine deutlich längere Laufleistung erbracht. Das neuartige Profildesign sorgt für eine exzellente Stabilität und eine deutlich verbesserte Traktion.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS
CAMOPLAST
SOLIDEAL