

# CAMSO WHL 775



REIFEN FÜR  
RADLADER



## PREMIUM-RADLADERREIFEN FÜR SCHWERE EINSÄTZE

Ein robuster und langlebiger  
L5-Radladerreifen für schwere Einsätze  
auf anspruchsvollen Oberflächen

[camso.co](http://camso.co)

### LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ




TRAKTION



CAMSO

ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO WHL 775



## EXTRA TIEFES L5-PROFIL

- Erhöht die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reifenpannen für extreme Anwendungen auf gemischten und harten Böden

## VERSTÄRKTE KARKASSE

- Erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen



## VERSTÄRKTE FLANKENKONSTRUKTION


- Schützt vor Anprallverletzungen und Verformungen bei schwerer Belastung

## SPEZIELL GEFORMTE STOLLENBASIS

- Fördert das Steinauswurfverhalten und die Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung

REIFENGRÖßE	PR	REIFEN-ABMESSUNGEN			LAST-INDEX	GESCHW.-KLASSE	TRA-CODE	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]									
		Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]				Fülldruck [bar] [PSI]	Stillstand	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	20 km/h 12 mph	25 km/h 15 mph	30 km/h 18 mph	35 km/h 21 mph	40 km/h 24 mph
17.5-25	16	1405	448	61	177	A2	L-5	4,75	11700	8300	7300	6350	6150	5850	5600	5400	5100
		55,3	17,6	77				69	25795	18300	16095	14000	13560	12895	12345	11905	11245
20.5-25	20	1566	532	77	186	A2	L-5	4,50	15200	10800	9500	8250	8000	7600	7300	7050	6650
		61,7	20,9	97				65	33510	23810	20945	18190	17635	16755	16095	15545	14660
23.5-25	20	1670	596	87	191	A2	L-5	3,75	17400	12400	10900	9500	9150	8700	8400	8050	7650
		65,7	23,5	110				54	38360	27335	24030	20945	20170	19180	18520	17745	16865

■ Camso WHL 775    ■ Wettbewerber

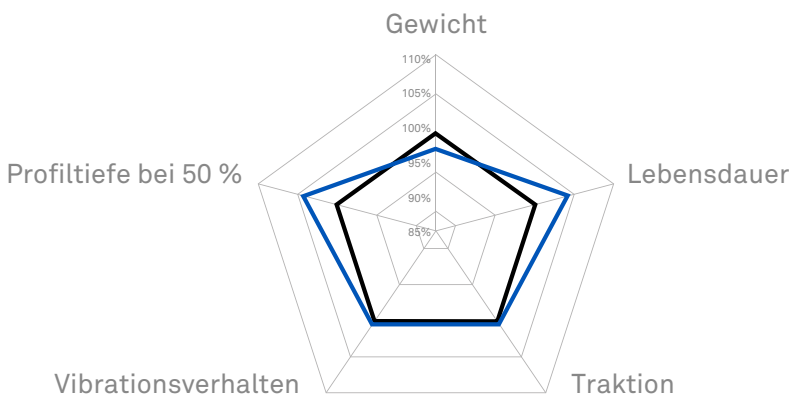

Cer Camso WHL 775 ist auf **Leistung und Haltbarkeit** ausgelegt.

Im Vergleich zu führenden Wettbewerbern bietet er ein **tieferes Profil und längere Lebensdauer**.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

[camso.co](http://camso.co)



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL