

CAMSO TLH 753

AUPARAVANT SL G3



PNEUS POUR
CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES



PNEUS POUR
NIVELEUSES



DURABILITÉ ET POLYVALENCE DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Ce pneu très polyvalent pour chariot télescopique conçu pour une utilisation sur des surfaces mixtes et dures offre une durabilité, une traction et une stabilité de niveau supérieur.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO TLH 753



PROFIL NON DIRECTIONNEL À SCULPTURE PROFONDE

- Optimise la longévité et la traction sur des surfaces mixtes et dures

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE

- Améliore la traction sur les surfaces meubles



RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ


- Offre une excellente traction en cas d'utilisation sur des surfaces mixtes et dures

NOUVELLE CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	SERVICE	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg]								
		Recommandé	Alternative	Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]				Pression de gonflage [lb/po ²]	Statique	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1282	347	23	143	A8	Niveleuse	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1293	375	23	168	A2	Chargeur-dozer	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1284	376	25	153	A8	Niveleuse	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Chargeur-dozer	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1344	366	25	147	A8	Niveleuse	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1357	391	25	172	A2	Chargeur-dozer	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Niveleuse	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	401	26	177	A2	Chargeur-dozer	5,50	11700	8300	6350	5850	5400	-	-	-
370/75-28	14	11.00 GR	-	1273	364	34	167	A2	Chargeur-dozer	5,00	8700	6200	4750	4350	-	-	-	-
400/75-28	16	12.00 GR	-	1310	392	35	173	A2	Chargeur-dozer	5,25	10400	7400	5650	5200	-	-	-	-

COMPARAISON DE LA LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

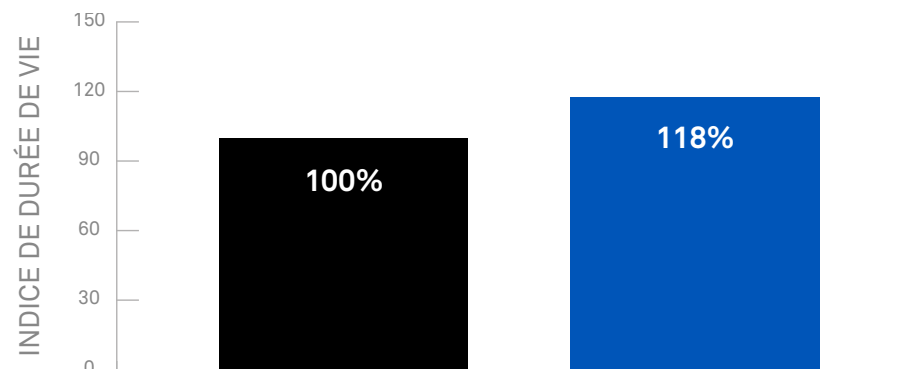

■ CAMSO TLH 753

■ SL G3

En comparaison avec le SL G3, les essais menés à l'interne ont révélé que le nouveau Camso TLH 753 offre une amélioration importante de la longévité de la bande de roulement. Un nouveau profil polyvalent fournit une excellente stabilité et une traction grandement améliorée.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL