

CAMSO MST 776



CHARGEUSES-
TRANSPORTEUSES
SOUTERRAINES



MEILLEURE LONGÉVITÉ SUR SURFACES DURES

Conçu pour optimiser la durée de vie et résister aux impacts latéraux et à la bande de roulement afin de maximiser le temps de service dans les applications minières souterraines extrêmes.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO MST 776



BANDE DE ROULEMENT LISSE L5 À SCULPTURES PROFONDES

- Offre une excellente résistance aux crevaisons et une meilleure protection contre les impacts
- Améliore la traction et minimise les risques de glissement du pneu

COMPOSÉS DE CAOUTCHOUC DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Offre une meilleure résistance à l'usure et aux coupures



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS


- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte

PROTECTEUR DE JANTE

- Protège la roue pour une durée de vie plus longue et un gonflage constant

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	TRA CODE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po²]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb]		
		Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [in]	Larg. hors tout [mm] [in]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					Statique	15 km/h 9 mph	30 km/h 19 mph
12.00-24	24	8.50	8.00	1275	327	56	178	A2	L-5S	9.75	12000	6550	5800
				50.2	12.9	71				141	26455	14440	12785

ESSAIS DE RÉFÉRENCE SUR LA PERFORMANCE

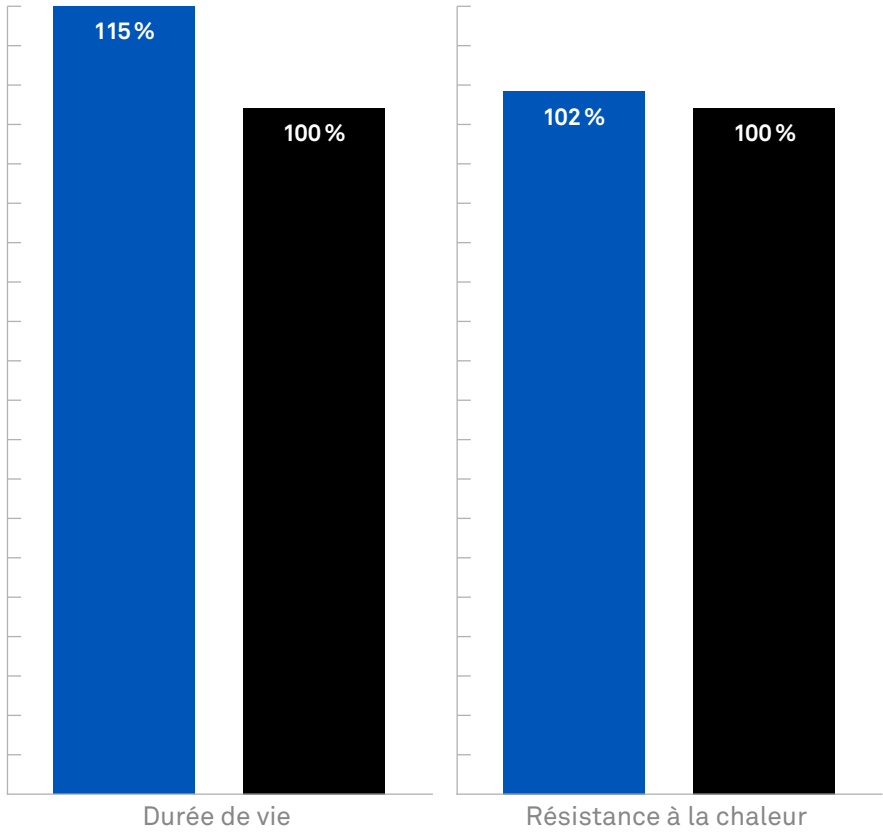

- CAMSO MST 776
- CONCURRENT

Grâce à une bande de roulement plus haute et à un meilleur composé, le pneu Camso MST 776 offre une durée de vie de 15 % supérieure et une résistance à la chaleur de 2 % supérieure à la référence de l'industrie lorsqu'il est testé dans des conditions contrôlées.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL