

CAMSO WEX 732



PELLES
HYDRAULIQUES



TRACTION SUR SOLS MEUBLES ET FLOTTAISON OPTIMALES

Des pneus conçus pour offrir
une traction sur sols meubles et
une flottaison sur surfaces mixtes
meubles optimales.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO WEX 732



PROTECTION PAR RENFORTS DE CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Protection contre les perforations pour réduire le risque de crevaison

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTO-NETTOYANTE

- Optimise l'auto-nettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Déviation des débris pour mieux protéger les flancs et réduire les fissures de contrainte

PNEU À FAIBLE RAPPORT

- Traction et flottaison maximisées

| DIMENSION DU PNEU | DIMENSION DE LA JANTE Recommandée (permise) | DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU | | | | | INDICE DE CHARGE | CODE DE VITESSE | APPLICATION | PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/psq] | CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb] | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Diam. hors tout [mm] [po] | Larg. hors tout [mm] [po] | Prof. bande roul. [mm] [1/32° po] | Ray. ss charge [mm] [po] | Circ. roul. [mm] [po] | | | | | Statique | 5 km/h 3 mi/h | 10 km/h 6 mi/h | 15 km/h 9 mi/h | 25 km/h 16 mi/h | 40 km/h 25 mi/h | 50 km/h 31 mi/h |
| 500/45-20 IND | 16 (16.00DC) | 983 | 462 | 29 | 458 | 2989 | 158 | A8 | CYCLIQUE | 6,00 | 9775 | 7100* | 6375** | 5695 | 4720 | 4250 | 3870 |
| | | 38,7 | 18,2 | 37 | 18,0 | 117,7 | | | | 87 | 21550 | 15655* | 14055** | 12555 | 10405 | 9370 | 8530 |
| 500/45-20 IND | 16 (16.00DC) | 983 | 462 | 29 | 458 | 2989 | 158 | A8 | CONSTANTE | 6,00 | 9775 | 6165 | 5315 | 4805 | 4505 | 4250 | 3870 |
| | | 38,7 | 18,2 | 37 | 18,0 | 117,7 | | | | 87 | 21550 | 13590 | 11720 | 10595 | 9930 | 9370 | 8530 |


Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

* Cyclique : distance aller jusqu'à 150 m (500 pi)

** Cyclique : distance aller jusqu'à 600 m (2000 pi)

COMPARAISON DE PERFORMANCE

- CAMSO WEX 732
- TYPICAL 8.25-20 DUAL ASSEMBLY
- CAMSO WEX 732
- COMPÉTITEUR

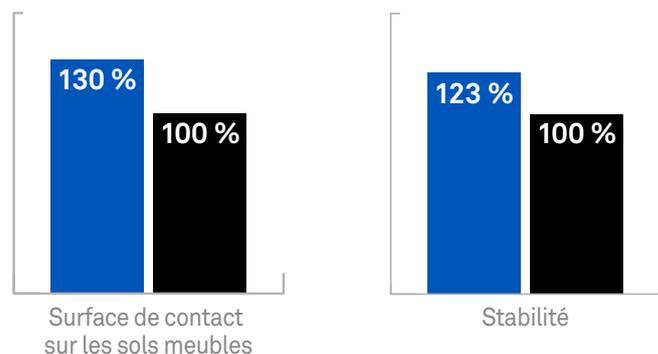

Le Camso 500/45-20 WEX 732 est un pneu à montage simple conçu comme solution de rechange aux pneus jumelés 8,25-20, offrant une flottaison supérieure de 30%.

Le Camso WEX 732 offre 23% plus de stabilité que les pneus 500/45-20 d'un important concurrent sur le marché.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

camso.co

