

CAMSO BHL 532

CAMSO BHL 532

AUPARAVANT SOLIDEAL SLA R4



PNEUS POUR TRACTOPELLES



REVENDEUR AGRÉÉ :

[camso.co](https://www.camso.co)



CONFORT SUR ROUTE ET TRACTION HORS ROUTE

Un pneu polyvalent pour tractopelles qui offre une très bonne traction sur sols meubles tout en réduisant les vibrations pour un confort de conduite amélioré d'un chantier à l'autre.

[camso.co](https://www.camso.co)

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO BHL 532



PROFIL À VIBRATIONS RÉDUITES DE CONCEPTION INNOVANTE

- Minimise les vibrations pour un confort de conduite amélioré



CRAMPONS MULTI-ANGLES AU GUIDAGE CONTINU

- Minimise les vibrations pour un confort de conduite amélioré

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS


- Offre une meilleure traction

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE CODE DE VITESSE	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
			Recommandée (Alternative)	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	SLR [mm] [po]			RC [mm] [po]	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h
12.5/80-18 IMP (320/80-18)	12	W9 (11)	991	310	24	446	2943	142 A8	À ROULEMENT LIBRE	3.70	4375	-	3710	3155	2385
			39.0	12.2	30	17.6	115.9			54	9635	-	8175	6950	5255
			991	310	24	446	2943	129 A8	SUR ROUTE	3.70	4350	-	2590	2200	1665
			39.0	12.2	30	17.6	115.9			54	9590	-	5710	4855	3670
14.9-24 IND	12	DW13 (DW11; DW12; DW13L; TW13)	1233	393	22	548	3644	145 A8	CYCLIQUE	2.90	6670	4845*	4350**	3220	2640
			48.5	15.5	28	21.6	143.5			42	14705	10680*	9590**	7100	5820
			1233	393	22	548	3644		CONSTANT	2.90	6670	4205	3625	3075	2640
			48.5	15.5	28	21.6	143.5			42	14705		7990	6780	5820
16.9-24 IND (440/80-24; 16.5/85-24)	12	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1296	448	22	578.0	3794.0	149 A8	CYCLIQUE	2.60	7475	5430*	4875**	3610	2960
			51.0	17.6	28	22.8	149.4			38	16480	11970*	10745**	7960	6525
			1296	448	22	578.0	3794.0		CONSTANT	2.60	7475	4715	4065	3445	2960
			51.0	17.6	28	22.8	149.4			38	16480	10395	8960	7595	6525
17.5L-24 IND (460/70-24)	12	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1246	452	24	564	3705	144 A8	CYCLIQUE	2.20	6440	4675*	4200**	3110	2550
			49.1	17.8	30	22.2	145.9			32	14200	10305*	9260**	6855	5620
			1246	452	24	564	3705		CONSTANT	2.20	6440	4060	3500	2970	2550
			49.1	17.8	30	22.2	145.9			32	14200	8950	7715	6550	5620
19.5L-24 IND (500/70-24)	12	DW16L (TW16L)	1318	495	26	592	3883	151 A8	CYCLIQUE	2.30	7935	5760*	5175**	3830	3140
			51.9	19.5	33	23.3	152.9			33	17495	12700*	11410**	8445	6920
			1318	495	26	592	3883		CONSTANT	2.30	7935	5005	4315	3655	3140
			51.9	19.5	33	23.3	152.9			33	17495	11035	9515	8060	6920
21L-24 IND (540/70-24)	12	DW18L (TW18L)	1375	532	26	618	4079	155 A8	CYCLIQUE	2.20	8915	6470*	5815**	4300	3525
			54.1	20.9	33	24.3	160.6			32	19655	14265*	12820**	9480	7770
			1375	532	26	618	4079		CONSTANT	2.20	8915	5620	4845	4110	3525
			54.1	20.9	33	24.3	160.6			32	19655	12390	10680	9060	7770

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE CODE DE VITESSE	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
			Recommandée (Alternative)	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	SLR [mm] [po]			RC [mm] [po]	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h
18.4-26 IND (480/80-26)	12	DW16L (DW15L; TW15L; TW16L)	1450	490	25	648	4269	156 A8	CYCLIQUE	2.50	9200	6680*	6000**	4440	3640
			57.1	19.3	31	25.5	168.1			36	20280	14725*	13230**	9790	8025
			1450	490	25	648	4269		CONSTANT	2.50	9200	5800	5000	4240	3640
			57.1	19.3	31	25.5	168.1			36	20280	12785	11025	9345	8025
16.9-28 IND (440/80-28)	12	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1417	455	28	621	4224	152 A8	CYCLIQUE	2.60	8165	5930*	5325**	3940	3230
			55.8	17.9	35	24.4	166.3			38	18000	13075*	11740**	8685	7120
			1417	455	28	621	4224		CONSTANT	2.60	8165	5150	4440	3765	3230
			55.8	17.9	35	24.4	166.3			38	18000	11355	9790	8300	7120

*Cyclique: Distance aller jusqu'à 150 m
**Cyclique: Distance aller jusqu'à 600 m

NIVEAU DE VIBRATION À UNE CHARGE RADIALE DE 4 145 kg

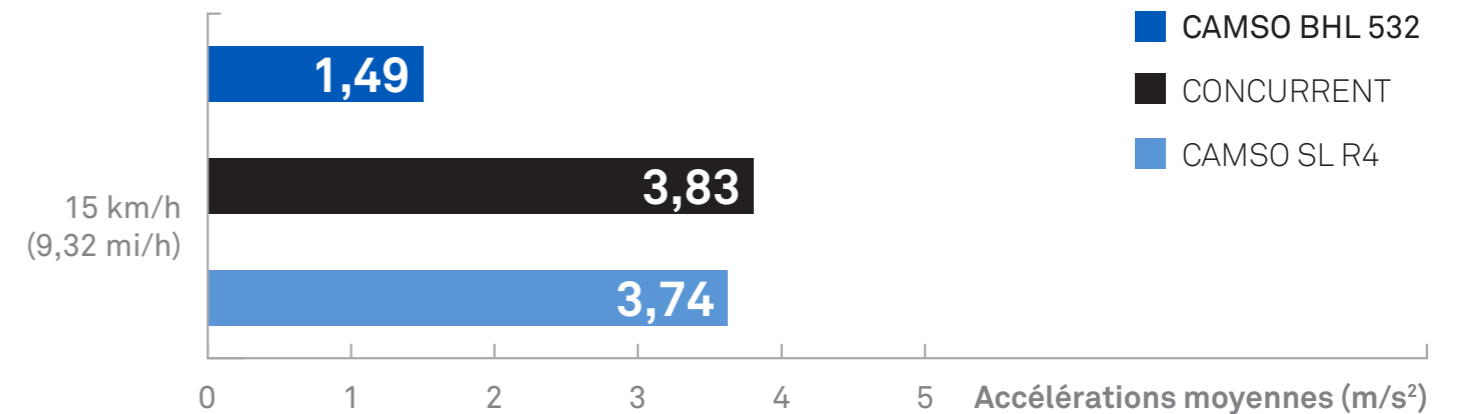

Le fonctionnement continu des tractopelles peut secouer les opérateurs et augmenter l'usure des composants de la transmission. Le profil de la bande de roulement du pneu BHL 532 réduit les vibrations pour **une qualité de conduite améliorée** afin d'aider à réduire au minimum ces deux problèmes potentiels tout en conservant une excellente traction sur sols meubles.