

CAMSO CARRIER HXD



ТРАНСПОРТЕРЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Идеальная гусеница для транспортера, позволяющая ему работать в экстремальных условиях эксплуатации и избежать незапланированных простоев. Ее конструкция обеспечивает максимальную долговечность для длительного и предсказуемого срока службы гусеницы.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЧНОСТЬ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO CARRIER HXD

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАМКНУТЫЙ СТАЛЬНОЙ КАБЕЛЬ НА РЫНКЕ

- Защищает от выхода из строя соединений и тем самым способствует предотвращению незапланированных простоев

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

- Продлевает срок службы беговой дорожки, предотвращая поломки и повышая износостойкость

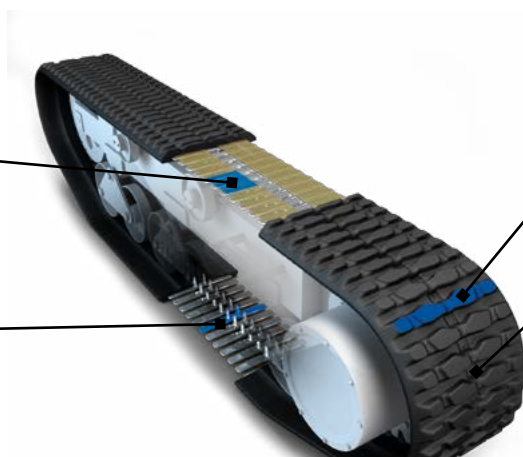


РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ВИДЕ ПРЯМОГО ПРУТКА


- Обеспечивает оптимальную силу сцепления

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


- Способствует равномерному износу протектора, обеспечивая длительный и предсказуемый срок службы гусениц

ШИРИНА	ШАГ	ЗВЕНЬЯ	ПРОТЕКТОР	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	ТОЛЩИНА КАРКАСА	ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА	ТИП МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
350	100	53, 56, 58, 80	A1	B	E	42	27	СТАНДАРТНЫЙ
700	100	96, 98	A2	B	T	66	32	СТАНДАРТНЫЙ
750	150	66	A2	B	T	80	36	СТАНДАРТНЫЙ

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА



A1



A2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ
CAMOPLAST
SOLIDEAL