

CAMSO CMP 533



COMPACTADORAS



SOLUCIÓN DE EXCELENTE RENDIMIENTO EN COMPACTACIÓN Y DURABILIDAD

Diseñado para ofrecer rendimiento en la compactación de uso rudo y durabilidad. Mejora la resistencia al impacto lateral y minimiza tanto la presión sobre el suelo como los daños cuando se utilizan en aplicaciones de pavimentación.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO CMP 533



DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADO

- Minimiza la presión y los daños al suelo para obtener un mejor rendimiento de compactación

ROBUSTO DISEÑO DE CARCASA

- Mejora la resistencia a los impactos laterales, menos neumáticos pinchados




BANDA DE RODAMIENTO CON PERFIL PLANO

- Garantiza un desgaste uniforme para una mayor durabilidad

PERFIL DE BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO DE BLOQUES Y HOMBROS ESCALONADOS Y ENVOLVENTES TIPO HAULER

- Mejora la tracción para un mejor rendimiento

MEDIDA	PR	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	TT/ TB	CÁMARA	VÁLVULA	CORBATA	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]	
							Recomen- dado	Alternativa	Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32. avg]				10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph
23.1-26 IND	12	1.9	TB	10.00/ 11.00-20	V3-02-15 TR 444	8.25/9.00/10.00 11.00/12.00-20	DW20B	DW20A	1559	611	26.5	162	A8	R-3	5940	5370
		27.6							61.4	24.1	34				13100	11850

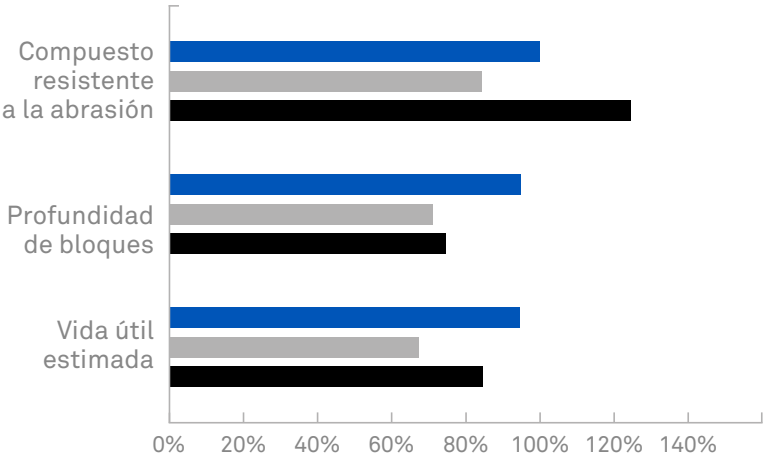

CAMSO CMP 533

COMPETIDOR 1

COMPETIDOR 2

Con compuestos de caucho de última generación y mayor profundidad de la banda de rodamiento, el neumático Camso CMP 533 ofrece una durabilidad y vida útil superior a la de los neumáticos de algunos competidores importantes.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE
CONOCIDA COMO
CAMOPLAST SOLIDEAL