

CAMSO CMP 533



COMPATTATORI



PRESTAZIONI NEL COMPATTAMENTO E DURATA

Fornisce ottime prestazioni e durata nel compattamento gravoso. Aumenta la resistenza agli impatti laterali e riduce al minimo la pressione al suolo.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO CMP 533



DISEGNO OTTIMIZZATO DEL BATTISTRADA

- Riduce al minimo la pressione al suolo e i danni che questa comporta, fornendo ottime prestazioni di compattamento

DISEGNO ROBUSTO DELLA CARCASSA

- Aumenta la resistenza agli impatti laterali e riduce le forature




PROFILO PIÙ BASSO DEL BATTISTRADA

- Assicura un'usura uniforme del battistrada, per una maggiore durata

PROFILO INGEGNERIZZATO DEL BATTISTRADA, CON GRADINI «HAULER» E TASSELLI DI SPALLA

- Aumenta la trazione per ottenere migliori prestazioni

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	TT/TBLS	VALVOLA	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CODICE TRA	CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]	
					Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]				10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph
23.1-26 IND	12	1.9	TBLS	V5-15-1	DW20B	DW20A; TW20B	1555	611,0	26,5	162	A8	R-3	5940	5370
		27					388,8	24,1	34				13100	11850

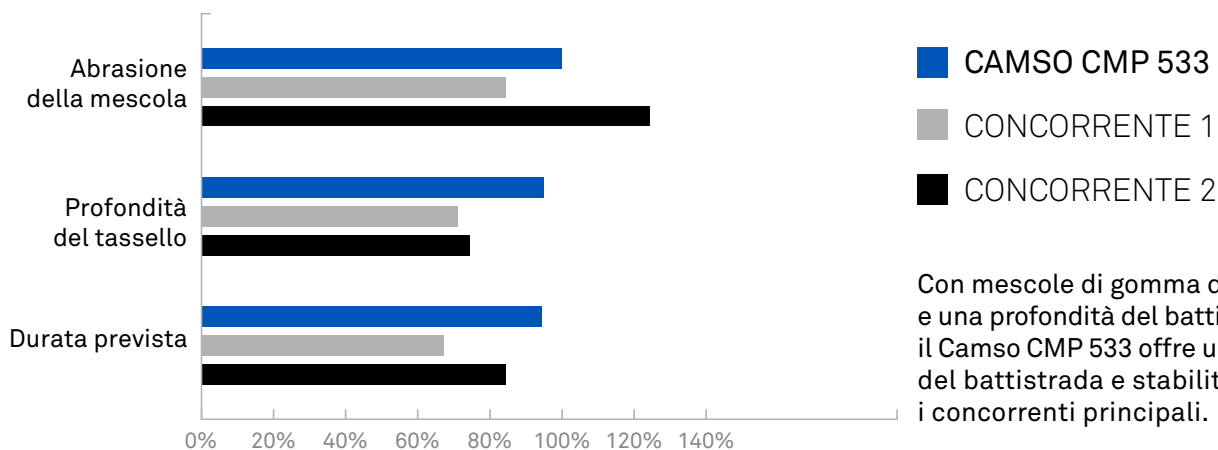

Con mescole di gomma di alta qualità e una profondità del battistrada migliorata, il Camso CMP 533 offre una maggiore durata del battistrada e stabilità rispetto i concorrenti principali.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL