

CAMSO CMP 576

AUPARAVANT SOLIDEAL SM C1



PNEUS POUR
COMPACTEURS



EXCELLENTE PERFORMANCES DE COMPACTION

Performances
et durabilité excellentes.
S'use de manière uniforme
et réduit la pression au sol
pour un compactage maximal.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO CMP 576



PROFIL LISSE

- Favorise l'usure uniforme et réduit la pression au sol pour un meilleur compactage



COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC RÉSISTANT À LA CHALEUR

- Améliore la longévité et réduit le coût horaire


ÉPAULEMENT ROBUSTE

- Permet un compactage optimal et un rainurage minimal


DIMENSION DU PNEU	PR	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/ps²]	TT/ TBLS*	CHAMBRE À AIR	VALVE	FLAP	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU		INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]	
							Recommandée	Alternative	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]				10 km/h 6 mi/h	15 km/h 9 mi/h
7.50-15 NHS	14	-	TT	700/750/815-17	TR 440	7.00/7.50/8.25-15	6.00	6.50	788	214	136	A3	C-1	2835	2270
									31,0	8,4				6250	5000
8.50/90-15K	6	-	TBLS	-	-	-	6.00	5.5F	761	217	120	A3	C-1	1770	1400
									30,0	8,5				3900	3100
11.00-20 NHS	16	-	TT	10.00/11.00-20	V3-02-15 TR 444	8.25/9.00/10.00/11.00/12.00-20	8.00	8.50	1056	287	158	A3	C-1	5445	4355
									41,6	11,3				12000	9600

*ch. air/ss ch. air

7.50-15 PR 14

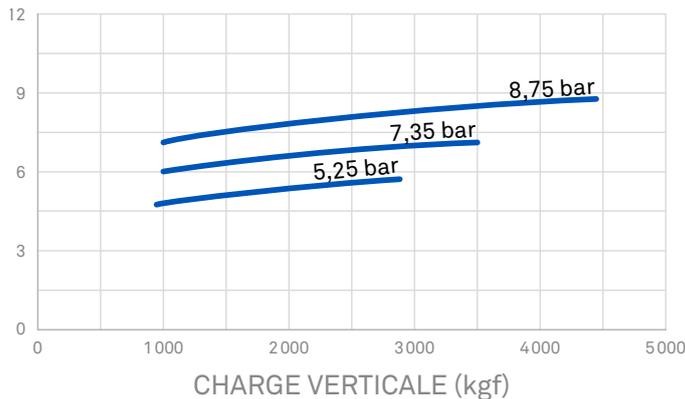

— PRESSION DE CONTACT POSITIVE (kg/cm²)



Le pneu pour compacteurs Camso CMP 576 présente une construction robuste de la bande de roulement qui comporte des sous-protecteurs pour maintenir la carcasse plate. Cela permet d'assurer une usure uniforme de la bande de roulement et d'égaliser la pression au sol.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDÉAL