

CAMSO SKS 532



MINICARGADORES



LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA

La solución en neumáticos de última generación para minicargadores, diseñados para uso extremo fuera de carretera. Ofrecen mayor durabilidad, tracción y mejoran la resistencia a los impactos laterales, para lograr un excelente servicio, mayor rendimiento a bajos costos operativos.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 532



BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantía de gran durabilidad y mayor tracción

BANDA DE RODAMIENTO CON REBORDES AUTOLIMPIANTES

- Maximiza la limpieza una mejor tracción fuera de carretera



DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES


- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Protege la banda de rodamiento contra penetraciones para minimizar ponchaduras

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO					INFLADO PRESIÓN [bar]	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg]			
			Diámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda rodam. orig. [mm]	Radio con carga estática [mm]	RC [mm]		Estática	10 km/h	15 km/h	30 km/h
5.70 - 12 NHS	4	5JAx12; 4.50-I-70; 4.50-I-90	567	156	13	268	1710	4,1	1045	660	520	450
23 X 8.50 - 12	6	7JAx12; 7.00-I-70; 7.00-I-90	575	218	13	266	1734	3,4	1295	820	650	560
26 X 12.00 - 12	10	10.5x12; 10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA	648	306	20	297	1954	4,5	2530	1600	1265	1090
27 X 8.50 -15 NHS	8	7JAx15	678	220	14	316	2045	4,1	2185	1305	1090	925
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LBx15	788	395	23	366	2377	3,1	3315	1975	1650	1400
10-16.5 NHS	10	8.25	30.2	10.9	23	14.0	91.2	75	7440	4710	3720	3205
12-16.5 NHS	12	9.75	32.7	13.0	24	15.1	98.9	80	9985	6320	4995	4300
14-17.5 NHS	14	10.50	36.4	13.8	30	16.7	109.8	80	13495	8540	6745	5805

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO

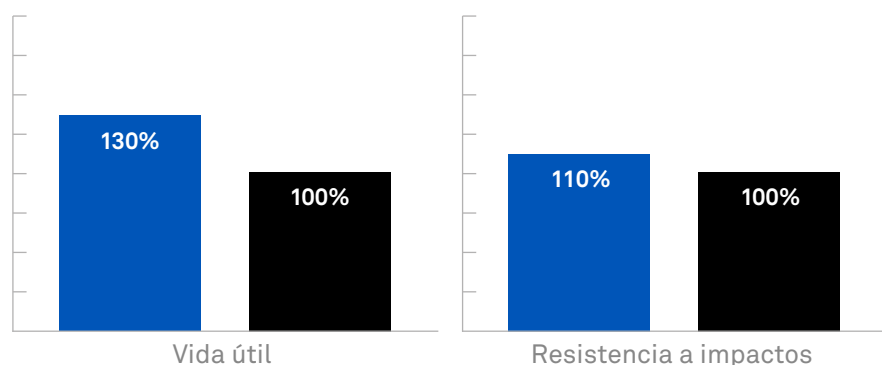

CAMSO SKS 532

XTRA WALL

Fabricada con componentes de primera calidad y con un incremento en la profundidad de la banda de rodamiento, Camso SKS 532 presenta un 30% más de vida útil en comparación con Xtra Wall en condiciones controladas. El modelo SKS 532, con bloques altos en relación con la banda de rodamiento a vacío y la funcionalidad contra impactos en la banda de rodamiento, demostró una protección adicional del 10% contra impactos.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

