

CAMSO SKS 532



MINIŁADOWARKI



NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH

Opona następnej generacji do miniładowarek o skręcie poślizgowym do pracy w ciężkich warunkach terenowych. Zapewnia lepszą wytrzymałość, przyczepność i odporność na uderzenia boczne, zapewnia korzyści poprzez doskonałą wydajność i niskie koszty eksploatacji.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA



PRZYZEPNOŚĆ



CAMSO SKS 532



BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK Z ZAKRZYWIONYMI ŁOPATKAMI BIEŻNIKA

- Gwarantuje dużą trwałość i dodatkową przyczepność

SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ SCHODKOWY BIEŻNIK

- Maksymalizuje samooczyszczanie się przestrzeni międzybieżnikowych dla lepszej przyczepności w terenie



WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY BOCZNEJ OPONY


- Odrzuca gruz, aby lepiej chronić ściany boczne i zmniejszać pękanie naprężeniowe

OCHRONA PRZED UDERZENIEM DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBIEŻNIKOWYCH

- Chroni przed uszkodzeniem, aby zminimalizować przebiecie opony

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]			
			ŚREDNICA ZEW. [mm]	SZERO-KOŚĆ ZEW. [mm]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm]	SLR [mm]	RC [mm]		Statyczne	10 km/h	15 km/h	30 km/h
5.70 - 12 NHS	4	5JAx12; 4.50-I-70; 4.50-I-90	567	156	13	268	1710	4,1	1045	660	520	450
23 X 8.50 - 12	6	7JAx12; 7.00-I-70; 7.00-I-90	575	218	13	266	1734	3,4	1295	820	650	560
26 X 12.00 - 12	10	10.5x12; 10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA	648	306	20	297	1954	4,5	2530	1600	1265	1090
27 X 8.50 -15 NHS	8	7JAx15	678	220	14	316	2045	4,1	2185	1305	1090	925
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LBx15	788	395	23	366	2377	3,1	3315	1975	1650	1400
10-16.5 NHS	10	8.25	30.2	10.9	23	14.0	91.2	75	7440	4710	3720	3205
12-16.5 NHS	12	9.75	32.7	13.0	24	15.1	98.9	80	9985	6320	4995	4300
14-17.5 NHS	14	10.50	36.4	13.8	30	16.7	109.8	80	13495	8540	6745	5805

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

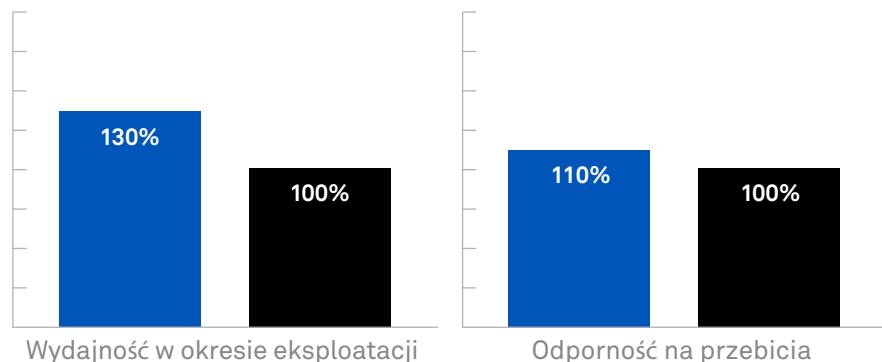

CAMSO SKS 532 XTRA WALL

Dzięki nowemu połączeniu produktu klasy premium i pogłębieniu bieżnika, opona Camso SKS 532 wykazuje o 30% lepszą wydajność w okresie eksploatacji w porównaniu do opony Xtra Wall w kontrolowanych warunkach. Przy wysokim współczynniku wypełnienia czoła opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych i dodanej ochronie, nowej funkcji osłony przestrzeni międzybieżnikowej, opona SKS 532 wykazała o 10% lepszą ochronę bieżnika przed uderzeniami.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co