

CAMSO SKS 753



MINIŁADOWARKI



NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA WIELOSEZONOWA OPONA PRZEZNACZONA DO NAWIERZCHNI MIESZANYCH

Opona nowej generacji do nawierzchni twardych i mieszanych. Dzięki zwiększonej trwałości bieżnika, doskonałej przyczepności i odporności na przebicia jest to idealny wybór do szerokiej gamy trudnych aplikacji.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA



PRZYZEPNOŚĆ



CAMSO SKS 753



INNOWACYJNA NIEKIERUNKOWA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Zapewnia większą trwałość i wszechstronność do zastosowań na nawierzchniach mieszanych

ZOPTYMALIZOWANY STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zapewnia doskonałą wszechstronność i trwałość



ULEPSZONA OSŁONA OBREŻY FELGI ZABEZPIECZAJĄCA PRZED SKUTKAMI UDERZEŃ

- Zapewnia maksymalną ochronę ściany bocznej i obręczy felgi, redukując uszkodzenia w wyniku uderzenia i przebić


SCHODKOWE PRZETŁOCZENIA KOSTEK BIEŻNIKA NA KRAWĘDZIACH

- Zwiększone oczyszczanie przestrzeni międzybieżnikowych bieżnika i przyczepność na miększych nawierzchniach

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI ZALECANA (ALTERNATYWNA)	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY S					CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]						
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [3 rd] [cal]	SLR [mm] [cal]	RC [mm] [cal]		Statyczne	10 km/h 5 mph	15 km/h 10 mph	20 km/h 12.5 mph	30 km/h 20 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4.15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26.7	8.8	24	12.6	80.6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5.20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31.1	10.6	37	14.4	93.9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5.50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33.0	12.8	37	15.3	98.3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5.50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37.4	14.1	50	17.2	112.6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

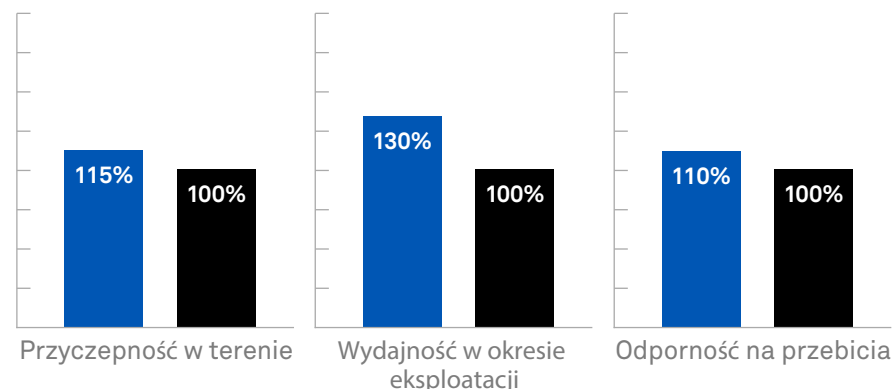

CAMSO SKS 753

Hauler SKZ

Opona Camso SKS 753 ma schodkowe przetłoczenia kostek bieżnika na krawędziach dla uzyskania lepszej wszechstronności w warunkach terenowych i o 30% lepszej wydajności w okresie eksploatacji w porównaniu do SKZ w kontrolowanych warunkach. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi wypełnienia czoła opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych, opona SKS 753 wykazała co najmniej 10% lepszą odporność na uderzenia w stosunku do starszych wersji opon.

