

CAMSO SKS 782S

AUPARAVANT SOLIDEAL SAFETYMASTER SKS



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



PNEU PLEIN AVEC EXCELLENTE TRACTION HORS ROUTE

Un pneu plein destiné aux mini-chargeuses compactes pour une conduite hors route sans crevaison. Conçu avec la durabilité à l'esprit, il permet également un excellent nettoyage de la bande de roulement pour une traction améliorée sur sols meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO

LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SKS 782S



PNEU PLEIN SOUPLE

- Permet une excellente longévité et minimise le risque de crevaison

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Offre une meilleure traction






JANTE RÉUTILISABLE

- Réduit le coût horaire. Le talon autobloquant permet aussi un montage plus rapide

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			TALON		CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
							Chariots élévateurs à contrepoids		Autres véhicules			Statique	
		Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	Normal	Quick	Roue porteuse		Roue directrice				
							15 km/h 9 mi/h	25 km/h 16 mi/h	25 km/h 16 mi/h	6 km/h 4 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	0 km/h 0 mi/h
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

33x12-20 7.50 SKS 782S

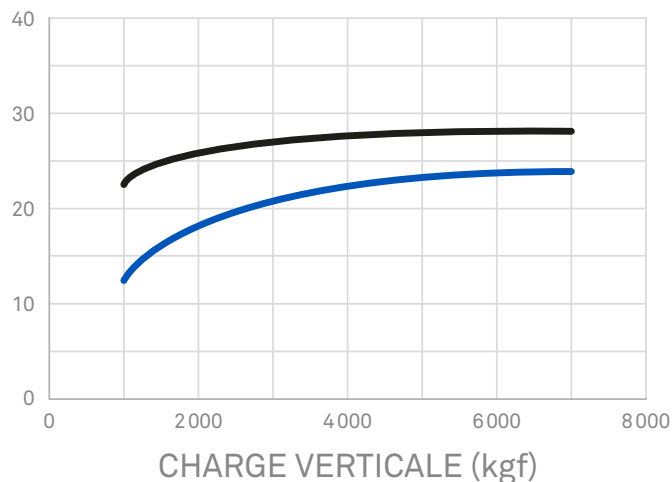

Le pneu Camso SKS 782S est un pneu plein pleine grandeur pour les mini-chargeuses compactes qui conserve les dimensions de l'équipement d'origine et améliore la stabilité.

■ LONGUEUR DU CONTACT (cm) ■ LARGEUR DU CONTACT (cm)

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL