

CAMSO SKS 782S

РАНЕЕ SOLIDEAL SAFETYMASTER SKS



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Цельнолитые шины для погрузчиков с бортовым поворотом для исключения возможности прокола шин во время работы. Созданные в первую очередь для обеспечения долговечности, эти шины предлагают превосходную самоочистку для лучшего сцепления на бездорожье.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO SKS 782S



ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Обеспечивает долговечность и исключает возможность спуска шин во время работы

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную самоочистку для лучшего сцепления на бездорожье






КОЛЕСО МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Обеспечивает снижение стоимости часа эксплуатации и более высокую скорость установки

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПОСАДКА		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]						
		НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]	Стандартная	Борт	Автопогрузчики с противовесом			Другие транспортные средства			Статическая
							Нагруженное колесо		Рулевое колесо				
		15 км/ч 9 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	6 км/ч 4 миль/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	0 км/ч 0 миль/ч					
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

33x12-20 7.50 SKS 782S

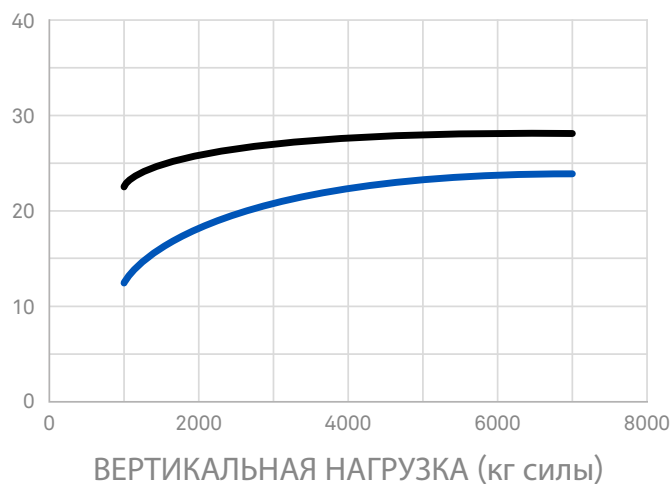

Camso SKS 782S -- это полноразмерная цельнолитая шина для погрузчиков с бортовым поворотом, которая соответствует габаритам оригинального оборудования и **повышает устойчивость.**

■ ДЛИНА ПЯТНА КОНТАКТА (см) ■ ШИРИНА ПЯТНА КОНТАКТА (см)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE
CAMOPLAST
SOLIDEAL