

# CAMSO SKS 786S

EX SOLIDEAL SAFETYMASTER SM



MINI PALE  
CARICATRICI  
COMPATTE



## ECCELLENTE DURATA SULLE SUPERFICI DURE

Soluzione ideale, gomma piena per mini pale su fondi duri. Studiata per la massima durata e ottima stabilità, soprattutto al coperto e su fondi duri.

[camsso.co](http://camsso.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



**CAMSO**

**ROAD  
FREE  
COMPANY**

# CAMSO SKS 786S



## STRUTTURA COMPLETAMENTE ROBUSTA

- Assicura lunga durata e un uso senza forature

## IMPRONTA A LARGHEZZA PIENA


- Fornisce eccellente stabilità e durata del pneumatico



## RUOTA RIUTILIZZABILE

- Minore costo orario e installazione più rapida

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli elevatori controbilanciati				Altri veicoli		
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Ruota di carico		Ruota sterzante		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph					
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

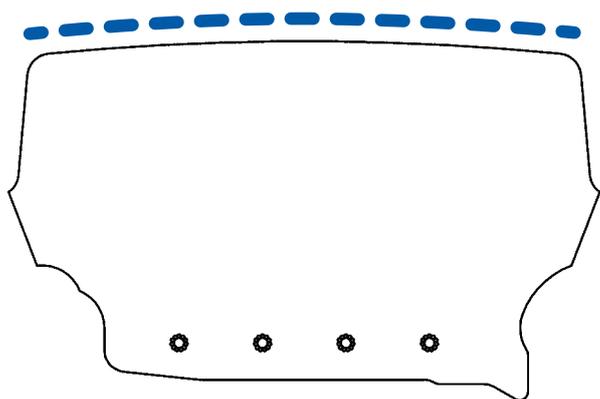

Il Camso SKS 786S è un pneumatico pieno per mini pale cariatrici compatte che mantiene le dimensioni originali, con un profilo pieno e a battistrada piatto, per una migliore **stabilità e longevità** sulle pavimentazioni dure. I cavetti di acciaio inseriti nella struttura prevengono lo slittamento del pneumatico nella ruota riutilizzabile.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

[camso.co](http://camso.co)



EX CAMOPLAST SOLIDEAL