

CAMSO SKS 792S



MINIŁADOWARKI



WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA DOSTOSOWANA DO PRZYZCZEPNOŚCI W TERENIE

Najlepsza pełna opona terenowa do miniładowarek o skręcie poślizgowym. Zapewnia komfort opony pneumatycznej bez ryzyka przebicia oraz zwiększoną przyczepność przy najniższych kosztach operacyjnych.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYZCZEPNOŚĆ



CAMSO SKS 792S



SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonale samooczyszczanie się i lepszą przyczepność w terenie

FELGI UMOŻLIWIAJĄCE ICH WIELOKROTNE UŻYCIĘ

- Niższy koszt na godzinę pracy i szybszy montaż




ZOPTYMALIZOWANY KSZTAŁT OTWORÓW AMORTYZUJĄCYCH, ZATWIERDZONY PRZEZ FEA


- Lepszy komfort jazdy i ograniczone pęknięcie

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR OBRĘCZY	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			STOPKA		NOŚNOŚĆ [kg] [funt]							
							Wózki widlowe z przeciwwagą				Pozostałe pojazdy			Stacyjne
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]	Normalne	Quick	Koło obciążone		Koło skrętne		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph				10 km/h 6 mph
27x10-12 (250/75-12)	8.00G	680	241	31	-	■	-	3900	3000	3900	3540	3000	4530	
		26,8	9,5	39	-	■	-	8600	6615	8600	7805	6615	9985	
31 x 10-20 (10-16,5)	7,50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680	
		30,7	9,3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350	
33 x 12-20 (12-16,5)	7,50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040	
		32,7	11,3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350	
36 x 14-20 (14-17,5)	7,50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175	
		35,8	12,6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850	

ZOPTYMALIZOWANY KSZTAŁT OTWORÓW AMORTYZUJĄCYCH, ZATWIERDZONY PRZEZ FEA

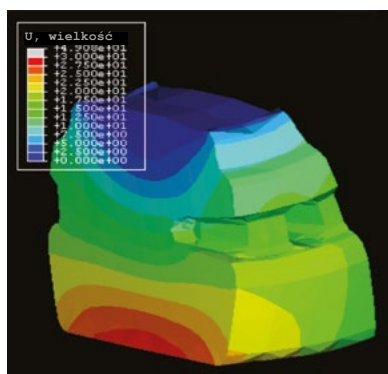

TESTOWANIE ODCHYLENIA PIONOWEGO

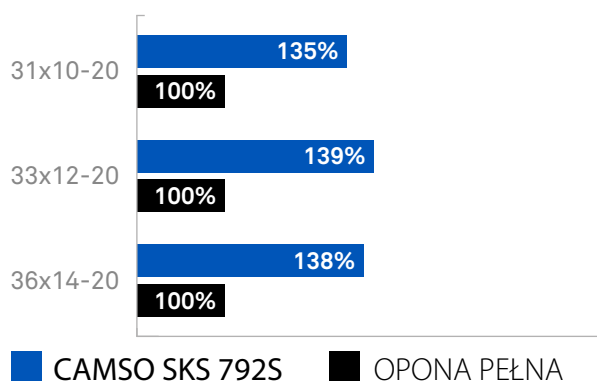

Wykazuje minimalnej naprężenia wokół otworów, dzięki czemu jest bardziej odporna na pęknięcie.

Wykazuje lepsze odchylenie, zapewniając **większy komfort jazdy**.

