

CAMSO SKS 796S

EX SOLIDEAL SOLIDAIR SM



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



GOMME SOLIDE PER FONDI DURI

Gomma piena premium per operare su fondi duri. Pensata per il comfort, riduce le incrinature, offre grande stabilità e massima durata su fondi duri.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SKS 796S



IMPRONTA A LARGHEZZA PIENA

- Fornisce eccellente stabilità e durata del pneumatico



DISEGNO APERTURE CONVALIDATO FEA


Fornisce eccellente qualità di marcia e riduce le incrinature

RUOTA RIUTILIZZABILE


- Minore costo orario e installazione più rapida

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli controbilanciati			Altri veicoli			Statica
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Normale	Quick	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

DISEGNO APERTURE CONVALIDATO FEA

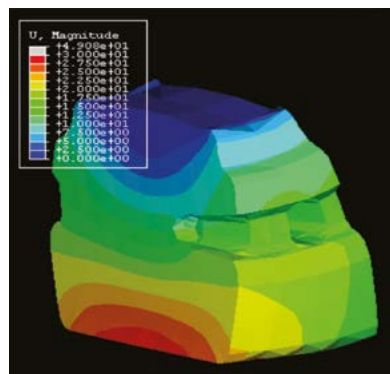

VOLUME USURABILE DEL BATTISTRADA

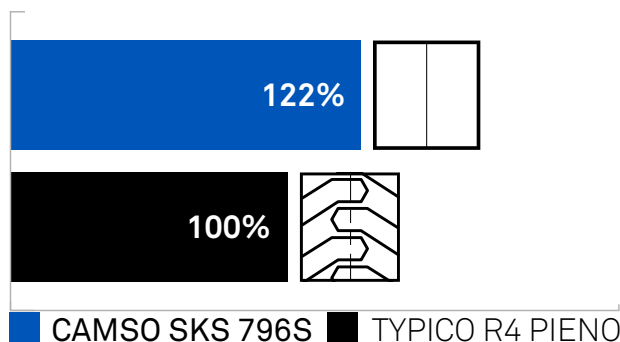

Questi pneumatici mostrano deformazioni minime attorno ai fori delle aperture.

Il Camso SKS 796S offre **massima durata del battistrada** negli usi su superfici estremamente dure.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST
SOLIDEAL